

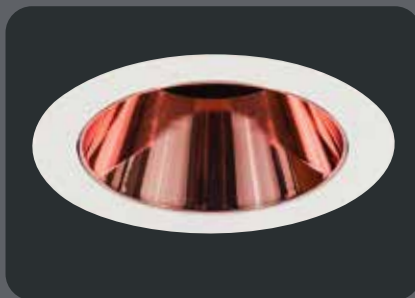
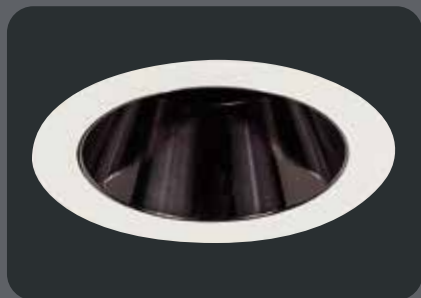


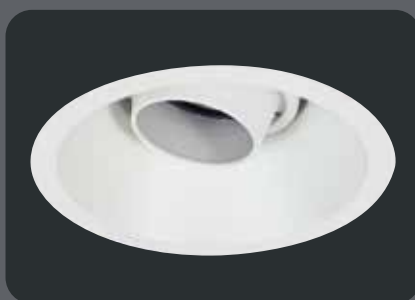

商業空間專業照明 Commercial Lighting


日本から輸入した日本製のLED高機能の優れた灯具との組合せ
最高の発色による最高の光で演出させて頂きたい。(通の君に捧げたい)

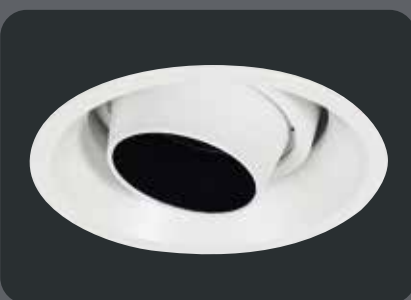

INDEX

LED 光源系列.....	001
LED 崁燈/盒燈/EDM軌道燈系列.....	009
LED AR111 軌道燈系列.....	018
LED AR70 軌道燈系列.....	020
LED MR16 軌道燈系列.....	034
LED MR16 崁燈系列.....	038
LED AR70 模組崁燈系列.....	045
LED AR111 崁燈系列.....	061
LED SMD COB崁燈系列.....	063
LED MR16 盒燈系列.....	070
LED AR111 盒燈系列.....	078
LED AR55/AR70模組盒燈系列.....	083
LED 櫥櫃燈系列.....	089
LED 鋁條線型燈系列.....	093
LED 硅膠無影燈系列.....	103
LED 柔型燈帶/安定器系列.....	105
LED 吊燈/吸頂筒燈系列.....	114
LED PAR 軌道燈/MR16壁燈系列.....	119
LED 辦公室吊燈/日光燈/居家吸頂燈/戶外投光燈系列...	122
LED 48V低壓磁吸燈系列.....	128
LED 通用型/薄型崁燈.....	131
LED 24V低壓磁吸燈系列.....	132
LED 光膜/折彎鋁型燈/盒燈/崁燈訂製系列.....	137

1. TRIAC調光(二線式)



以左圖為例，DIMMER為調光器LED Driver則為LED電源供應器，而TRIAC主要由雙向三極閘流體(TRI AC)、雙向觸發二極體(DIAC)，可變電阻(R1)、電阻(R2)與電容所組成；當市電AC導通時，調整調光器（使可變電阻R1阻值變大），流過電容的電流減小，此時電容上的電壓會緩慢達到DIAC的觸發條件，進而TRIAC也將導通，其結果就是將輸入的正弦波電壓被切掉一部份，導致LED亮度降低，因此當可變電阻R1阻值越大時，LED則亮度越低。

優點：成本低、不需額外佈線、安裝簡單。
缺點：容易干擾、低亮度時容易閃爍。



2. 0/1-10V調光(四線式)



以左圖為例，針對0/1-10V調光方式主要是在搭配專用驅動器上多出一組獨立控制線組，該控制線組可透過連接之調光器Dimmer改變電流輸出達到調光之效果。

缺點：成本高、需額外佈線增加複雜度。
優點：由於調光線路的獨立，並在施工良好的情況下擁有穩定的調光效果。

3. Zigbee調光

是一種低速短距離傳輸的無線網路協定，並能透過完全無線的方式與驅動器連接進行調光。

優點：可透過手機、平板等已無線的方式進行調光。

缺點：Zigbee無線傳輸協定在各家廠商支持下擁有各家不同的相容性，再者被調光物（包含單純燈泡或燈具連接的驅動器等）也必須擁有支援Zigbee的條件，因此在成本上略高。

4. DALI調光(四線式)

DALI是Digital Addressable Lighting interface是一個數據傳輸協議，DALI定義了照明電器與系統設備控制器之間的數位通信方式，DALI是一種開放式系統，並能透過每組擁有IP位置的燈具進行雙向傳輸進行獨立調光。


優點：具有高穩定性、高相容性並在各大廠推崇之下更換較為方便，也能使用手機APP或藍芽等進行傳輸連接。

5. PWM調光(二線式)

是一種用開與關之間頻率(Hz)來調光的技術，led發光二極體實現了可被快速開關的特性，是任何發光元件所無法比擬的。

因此，只要把電源改成脈衝恆流源，用改變脈衝寬度的方法，就可以改變其亮度，這種方法稱為脈衝寬度調變（Pulse Width Modulation，PWM）。

優點：可以達到較精準的調光，不易產生色偏一般常用RGB燈上。

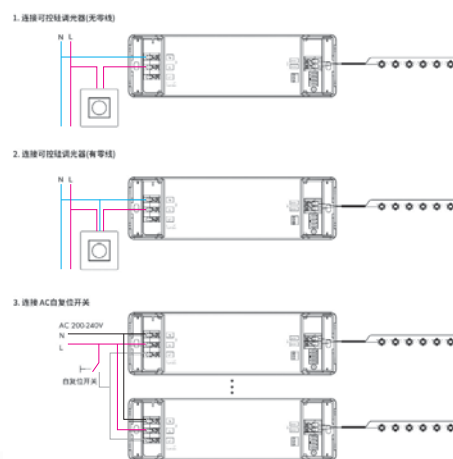

APP 手機控制 調光調色系統

色溫變換 2700K~6000K

亮度變換 10%~100%

(1)可分類群組控制 (2)可用遙控器控制



2700K



3000K



4000K



6000K

證書、試驗報告

[illegible]



ATPS 臺灣安全檢驗有限公司 經銷臺灣安全
Taiwan's Professional Safety Inspection Co., Ltd.
總公司：台北市中區大馬路 785 號 (paspservice1111@paspservice.com.tw)
分公司：台北市信義區松山街 1 號 (tw-sai@paspservice.com.tw)



TAF
Safety Laboratory
3300

證具安全型式試驗報告

測試標準：CNS 14312 C4402 (199 年版) + 137 0310-2-1 (1979 年版)
 適用規格：137 年 12 月 8 日版
 測試日期：1977 年 12 月 8 日 時 10 分 至 198 年 02 月 15 日

本型式試驗範圍列定於：附件

1. 檢具檢出件數：198 年 02 月 24 日
2. 檢具編號：1031110300
3. 檢具試驗結果：[2] 否
4. 經認定符合臺灣安全規格，經檢定臺灣證具試驗結果表。
5. 本件經檢定符合 1980 年標準，其下評定時應檢定符合使用，符合安全檢驗合格。
6. 本件經檢定符合臺灣安全規格，其下評定時應檢定符合使用，符合安全檢驗合格。

檢具簽字人：





Page 1 of 172




SMD系列均使用 LED Inside


演色性：CRI：RA90 RA97

SMD-5W 光通量425


SMD



SMD




SMD




SMD-6.5W 光通量620


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-9W 光通量950


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-12W 光通量1140


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-15W 光通量1425


SMD




SMD



SMD



SMD






SMD系列均使用


演色性：CRI：RA90 RA97

SMD-18W 光通量 1710


SMD



SMD




SMD




SMD-24W 光通量 2280


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-30W 光通量 2850


SMD




SMD



SMD




SMD




SMD-45W 光通量 4275


SMD




SMD



SMD



SMD





COB系列均使用 **PHILIPS**
LED Inside


可另外訂製 **NICHIA**
LED Inside

演色性：CRI：RA90 RA97


透鏡款

COB-5W 光通量400

COB




COB




透鏡款

COB-6.5W 光通量750


COB



COB




COB




透鏡款

COB-10W 光通量950


COB



COB




COB




反光杯款

COB-12W 光通量1440


COB




COB



COB



COB






COB系列均使用 **PHILIPS** LED Inside 可另外訂製 **NICHIA** LED Inside

演色性：CRI：RA90 RA97


透鏡款

COB-15W 光通量1425


COB




COB



COB




COB




反光杯款

COB-20W 光通量2000


COB




COB



COB




COB




反光杯款

COB-30W 光通量3000


COB




COB



COB




COB




透鏡款

COB-40W 光通量3800


COB




COB



COB



COB





光源配件示意圖




SR-20011-A CRI>95


A1 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 4S NICHIA LED 5W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm
(b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計
(d)可訂製DC-12V另計



光源配件示意圖




SR-20012-B

A2 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 7S NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm
(b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計
(d)O-10V調光全電壓另計



光源配件示意圖




SR-20013-C

A3 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 7S NICHIA LED 9W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a)可改GU5.3型式另計 H:70mm
(b)可訂製擴散型140° 另計
(c)TRIAC調光/110V/220V另計
(d)O-10V調光全電壓另計



光源配件示意圖




SR-20014-D

A4 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE 1304

光源型式 (Light source type)	MR16 COB NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a)可改出線模組另計 H:30mm
(b)TRIAC調光/110V/220V另計
(c)O-10V調光全電壓另計





光源配件示意圖



光源配件示意圖



光源配件示意圖




SR-20021-E 超窄角

A5 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE 3535

光源型式 (Light source type)	MR16 NICHIA LED 3W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:65mm
光學角度 (Optical angle)	3°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 (a)可改出線模組另計 H:40mm 訂製品



SR-20022-F

A6 MR16 LIGHT SOURCE 3030

光源型式 (Light source type)	MR16 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 散熱鰭片

備註 (a)可訂製擴散型140° 另計
(b)TRIAC調光110V/220V另計
(c)0-10V調光全電壓另計
(d)可訂製 CRI>95



SR-20023-G

A7 MR16 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	MR16 COB PHILIPS LED 12W(A) MR16 COB PHILIPS LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

備註 (a)可訂製擴散型140° 另計
(b)TRIAC調光110V/220V另計
(c)0-10V調光全電壓另計
(d)可選購PHILIPS原廠驅動3年保固
(e)可訂製透鏡款12°/24°/36°
(f)15W模組需 配合後卡裝燈具



SR-20024-H

A8 MR16 LIGHT SOURCE 1304

光源型式 (Light source type)	MR16 COB NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

備註 (a)TRIAC調光110V/220V另計
(b)0-10V調光全電壓另計
(c)可訂製反光杯款24°/40°/60°





SR-20031-I 調光調色 三線式 藍芽

A9 MR16 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	MR16 COB CCT LED 12W 智能光源
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	CCT 2700K-6500K 調光調色
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

- 備註 (a)可訂製擴散型140° 另計
(b)可訂製透鏡款12°/24°/36°
(c)可訂製單色
免裝橋接器，手機直接連藍芽控制
光源一對一配線連網



SR-20032-J 調光調色 三線式 恆壓

A10 MR16 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	MR16 COB CCT LED 24V 智能光源
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	CCT 2700K-6500K 調光調色
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

- 備註 (a)可訂製擴散型140° 另計
(b)可訂製反光杯款24V定電壓24°/40°/60°
(c)可訂製單色
可搭配/Hue/燈光控制系統 /
手機控制連到一對多配線連網



SR-20033-K

A11 MR16 GU5.3 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	MR16 7S NICHIA LED 6.5W 直壓型
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a)可改GU10型式另計
(b)可訂製擴散型140° 另計



SR-20034-L CRI>98

A12 MR16 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	MR16 COB LED 12W 全光譜 高顯指
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造特殊材質散熱器

- 備註 (a)可訂製擴散型140° 另計
(b)可訂製透鏡款12°/24°/36°





SR-20041-A

A13 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 12S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) O-10V調光全電壓另計
(c) 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固
(d) 可訂製CRI>95



SR-20042-B

A14 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 12S NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) O-10V調光全電壓另計
(c) 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固
(d) 可訂製CRI>95



SR-20043-C

A15 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 24S NICHIA LED 20W(A) AR111 24S NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) O-10V調光全電壓另計



SR-20044-D

A16 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 36S NICHIA LED 30W(A) AR111 36S NICHIA LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) O-10V調光全電壓另計





SR-20051-E

A17 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 NICHIA LED 15W(A) 20W(B) AR111 NICHIA LED 30W(C) 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 65-85mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計
(b)0-10V調光全電壓另計



蜂巢網配件示意圖



SR-20052-F


A18 AR111 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR111 24S NICHIA LED 30W(A) AR111 36S NICHIA LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H: 65-85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計
(b)0-10V調光全電壓另計
(c)可加蜂巢網另計



蜂巢網配件示意圖




SR-20053-G

A19 AR111 LIGHT SOURCE 1816 030

光源型式 (Light source type)	AR111 COB PHILIPS LED 20W(A) 30W(B) 40W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:65-85mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鍛造散熱器

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計
(b)0-10V調光全電壓另計
(c)可加蜂巢網另計



蜂巢網配件示意圖



SR-20054-H

A20 AR111 LIGHT SOURCE 1507 1816

光源型式 (Light source type)	AR111 COB PHILIPS LED 15W(A) 20W(B) 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	ABS塑框 鋁反射杯 鍛造散熱器

備註 (a)TRIAC調光/110V/220V另計
(b)0-10V調光全電壓另計
(c)可加蜂巢網另計





SR-20061-I

A21 AR111 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	AR111 PHILIPS LED
	12W(A) 15W(B) 20W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	10° 20° 30°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固



SR-20062-J CRI>95

A22 AR111 LIGHT SOURCE 030

光源型式 (Light source type)	AR111 PHILIPS LED
	30W(A) 40W(B) 高顯色
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:55mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計




SR-20063-K 調光調色 三線式

A23 AR111 LIGHT SOURCE 智能光源 1507

光源型式 (Light source type)	AR111 COB CCT LED 12W(A)
	AR111 COB CCT LED 12W(B)24V定電壓
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	10° 20° 30°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V OR/DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	CCT 2700K-6500K 調光調色
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a) 手機直接連接藍芽控制光源 一對一配線連網
(b) 24V定電壓可搭配/Hue/燈光控制系統/
手機控制 達到一對多配線連網
(c) 單色24V接白色/6000K 接黃色/3000K
接白黃/4000K



SR-20064-L CRI>98

A24 AR111 LIGHT SOURCE 1507

光源型式 (Light source type)	AR111 COB LED 12W 全光譜 高顯色
燈具尺寸 (Light source size)	L111*H:40mm
光學角度 (Optical angle)	10° 20° 30°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計





蜂巢網配件示意圖



SR-20071-A

A25 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 9S NICHIA LED 12W(A) PHILIPS COB LED 12W(B) CCT 三線式 調光調色 12W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:50-80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K 調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計
(d) COB可訂製定電壓CV-24V



SR-20072-B


A26 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 SMD NICHIA LED 12W(A) 15W(B) SMD NICHIA LED 20W(C) 30W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計



蜂巢網配件示意圖



SR-20073-C

A27 AR70 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	AR70 SMD 12燈 NICHIA LED 12W(A) 15W(B) AR70 SMD 24燈 NICHIA LED 20W(C) 30W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計
(d) 可改防眩前環另計



蜂巢網配件示意圖




SR-20074-D

A28 AR70 LIGHT SOURCE 1507 1816

光源型式 (Light source type)	AR70 COB PHILIPS LED 12W(A) 15W(B) 20W(C) 30W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80-85mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁 鍛造散熱器

- 備註 (a) TRIAC調光/110V/220V另計
(b) 0-10V調光全電壓另計
(c) 可加蜂巢網另計
(d) 12W COB 可訂製定電壓CV-24V
(e) 可訂製調光調色
(f) 12W COB 可訂製CRI>98
(g) 可改防眩前環另計





SR-20081-A

A29 E27 PAR30 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR30 12S NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L96*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 可訂製散光型140°另計




SR-20082-B

A30 E27 PAR38 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR38 18燈 NICHIA LED 25W
燈具尺寸 (Light source size)	L120*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 訂製品需交期



SR-20083-C

A31 E27 PAR30 LIGHT SOURCE

光源型式 (Light source type)	PAR30 NICHIA LED 18W
燈具尺寸 (Light source size)	L96*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 訂製品 防水型IP65 需交期



SR-20084-D

A32 TRIAC DIMMER

控制型式 (Light source type)	LED專用TRIAC調光旋鈕
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V/100W負載






SR-20091
SR-20092



B1 EDM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L165*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖

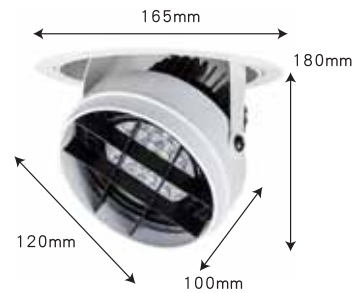

SR-20091
150mm

SR-20092
150mm

SR-20093
SR-20094

B2 EDM SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-20093

SR-20094



160*160mm
12m窄邊框請準確開孔



160*305mm
12m窄邊框請準確開孔



160*160mm
12m窄邊框請準確開孔




160*305mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20101

B3 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*1(A) PHILIPS COB LED 40W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20102

B4 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*2(A) PHILIPS COB LED 40W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計




SR-20103

B5 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*1(A) PHILIPS COB LED 40W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20104

B6 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*2(A) PHILIPS COB LED 40W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計





160*160mm
165*165mm
12m窄邊框請準確開孔



160*305mm
165*310mm
12m窄邊框請準確開孔



160*160mm
165*165mm
12m窄邊框請準確開孔




160*305mm
165*310mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20111

B7 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*1(A) PHILIPS COB LED 40W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 175*W175*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20112

B8 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*2(A) PHILIPS COB LED 40W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 175*W325*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計




SR-20113

B9 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*1(A) PHILIPS COB LED 40W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 175*W175*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計




SR-20114

B10 EDM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W*2(A) PHILIPS COB LED 40W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 175*W325*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20121 SR-20122

B11 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	EDM NICHIA LED 20W(A) EDM NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鱗片

備註 (a)蜂巢網 (b)井字格柵另計

燈具尺寸圖



SR-20121

SR-20122

SR-20123 SR-20124

B12 EDM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	EDM PHILIPS COB LED 20W(A) EDM PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鱗片

備註 (a)蜂巢網 (b)井字格柵另計

燈具尺寸圖



SR-20123

SR-20124



SR-20131
SR-20132

B13 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20131

SR-20132

SR-20133
SR-20134

B14 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:175mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20133

SR-20134

SR-20141 SR-20142

B15 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20141



SR-20142

SR-20143 SR-20144

B16 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20143



SR-20144



SR-20151
SR-20152

B17 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20151



SR-20152

SR-20153
SR-20154

B18 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計

燈具尺寸圖



SR-20153



SR-20154



SR-20161 SR-20162

B19 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20161

SR-20162

SR-20163 SR-20164

B20 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 蜂巢網另計



SR-20163

SR-20164



SR-20171 隱型軌
SR-20172 隱型軌

B21 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 20W
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W160*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 專案訂製品

燈具尺寸圖



SR-20171



SR-20172

SR-20173 隱型軌
SR-20174 隱型軌

B22 EDM TRACK SPOT LIGHT

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W
燈具尺寸 (Light source size)	L85*W170*H:145mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 專案訂製品

燈具尺寸圖



SR-20173



SR-20174

軌道

尺 寸：寬35mm 高25mm

長 度：1米、1.5米、2米、3米


材 質：鋁、粉體烤漆

顏 色：黑、白

備 註 台灣製造



I 字型軟接頭 (E)

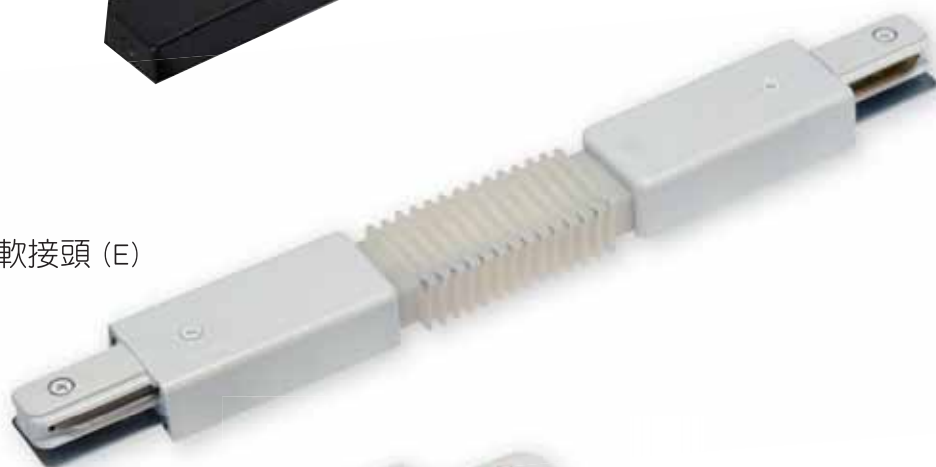

L 字型接頭 (B)



I 字型接頭 (A)



十字型接頭 (C)



T 字型接頭 (D)





SR-20181 深防眩型
SR-20182 深防眩型

C1 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 深防眩罩

備註 光源內縮38mm已達到防眩光效果UGR<16

燈具尺寸圖



SR-20181

SR-20182

SR-20183
SR-20184

C2 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED / A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

燈具尺寸圖



SR-20183

SR-20184

適用光源



12W

15W

20W / 30W

30W / 45W

SR-20191 淺防眩型

SR-20192 淺防眩型

C3 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

備註 光源內縮20mm已達到防眩光效果UGR<19



SR-20191

SR-20192

SR-20193 井字格防眩型

SR-20194 井字格防眩型

C4 SPORT AR111 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W100*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 井字格柵



SR-20193

SR-20194



15W / 20W / 30W / 45W

30W / 45W

15W / 20W / 30W / 40W

15W / 20W / 30W

適用光源



SR-20201 井字格防眩型

SR-20202 井字格防眩型

D1 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W140*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 井字格防眩格柵

燈具尺寸圖



SR-20201

SR-20202

SR-20203 防眩蜂巢網型

SR-20204 防眩蜂巢網型

D2 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W140*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 井字格防眩 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20203

SR-20204



SR-20211 SR-20212

D3 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 20W(A) AR70 PHILIPS COB LED 30W(B) AR70 PHILIPS COB LED 40W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W160*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)可訂製黑內環

燈具尺寸圖



SR-20211

SR-20212

SR-20213 SR-20214

D4 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 20W(A) AR70 PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W160*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)可訂製黑內環

燈具尺寸圖



黑內環示意圖

SR-20213

SR-20214



SR-20221
SR-20222

D5 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20221

SR-20222

SR-20223
SR-20224

D6 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 20W(A) AR70 PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20223

SR-20224

SR-20231 SR-20232

D7 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20231

SR-20232

SR-20233 SR-20234

D8 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 20W(A) AR70 PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20233

SR-20234



SR-20241 SR-20242

D9 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20241

SR-20242

SR-20243 SR-20244

D10 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 20W(A) AR70 PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W110*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)蜂巢網
(b)井字格柵

燈具尺寸圖



SR-20243

SR-20244



SR-20251 SR-20252

D11 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 PHILIPS COB LED 15W(A) AR70 PHILIPS COB LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W180*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20251



SR-20252

SR-20253 SR-20254

D12 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS 可調整角度

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 6.5W(A) AR70 NICHIA LED 10W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W130*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	10° ~ 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20253



SR-20254



SR-20261
SR-20262

D13 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W(A) PHILIPS COB LED 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L70*W100*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20261

SR-20262

SR-20263
SR-20264

D14 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS CRI>95

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L112*W24*H:145mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20263

SR-20264



SR-20271 白+黑
SR-20272 白+香檳金
SR-20273 黑+銀
SR-20274 黑+香檳金

D15 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) APP 控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20271

SR-20272



SR-20273

SR-20274

SR-20275 白+銀
SR-20276 白+古銅金
SR-20277 黑+黑
SR-20278 黑+古銅金

D16 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) APP 控制調光調色 12W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 調光調色 2700K-6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20275

SR-20276



SR-20277

SR-20278



**SR-20281
SR-20282**

D17 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR45 PHILIPS COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L45*W100*H:180mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20281



SR-20282

**SR-20283
SR-20284**

D18 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 15W(A) AR70 COB LED 20W(B) AR70 COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



15W示意圖

SR-20283



15W示意圖

SR-20284



SR-20291 SR-20292

D19 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20291

SR-20292

SR-20293 SR-20294

D20 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 20W(A) AR70 NICHIA LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20293

SR-20294



SR-20301
SR-20302

D21 PRO AR70 GEM TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 NICHIA LED 15W(A)
	AR70 NICHIA LED 20W(B)
	AR70 NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



15W示意圖

SR-20301



15W示意圖

SR-20302

SR-20303
SR-20304

D22 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 15W(A)
	AR70 COB LED 20W(B)
	AR70 COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W85*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



15W示意圖

SR-20303



15W示意圖

SR-20304