

SR-20311 SR-20312

D23 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 12S NICHIA LED 12W(A)
	AR70 12S NICHIA LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20311

SR-20312

SR-20313 SR-20314

D24 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S NICHIA LED 12W(A)
	AR70 12S NICHIA LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-20313

SR-20314



SR-20321 SR-20322

D25 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W50*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20321



SR-20322

SR-20323 SR-20324

D26 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 COB LED 12W(A) AR70 COB LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W70*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20323



SR-20324

SR-20331 SR-20332

D27 PRO AR55 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20331

SR-20332

SR-20333 SR-20334

D28 PRO AR70 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W72*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20333

SR-20334



**SR-20341
SR-20342**

E1 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20341

SR-20342

**SR-20343
SR-20344**

E2 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20343

SR-20344

適用光源



5W



6.5W



9W



6.5W

SR-20351 SR-20352

E3 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20351

SR-20352

SR-20353 隱形軌 SR-20354 隱形軌

E4 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附LED 6W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20353

SR-20354

E



3W

F



12W

G



12W

H



10W

適用光源



SR-20361 隱形軌
SR-20362 隱形軌

E5 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W210*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20361



SR-20362

SR-20363 隱形軌
SR-20364 隱形軌

E6 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W210*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖




SR-20363



SR-20364

適用光源



5W



6.5W



9W



6.5W

SR-20371 SR-20372

E7 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L75*W80*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

燈具尺寸圖



SR-20371

SR-20372

SR-20373 SR-20374

E8 GU5.3 MR16 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~E
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W75*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵

燈具尺寸圖



SR-20373

SR-20374

E



3W

F



12W

G




12W

H



10W

適用光源

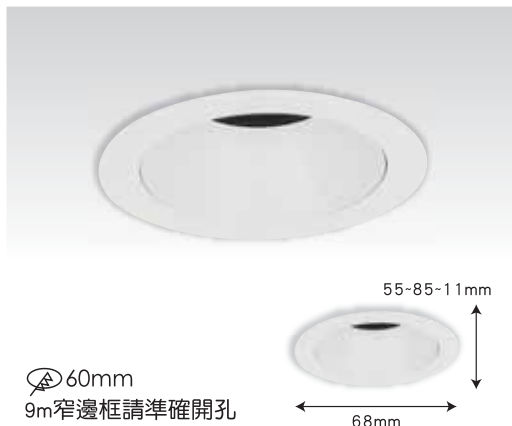

SR-20381 珍珠白

F1 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:55-85-11mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網 備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮38mm 已達到防眩光效果 UGR<16



SR-20382 鍍鈦槍

F2 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:55-85-11mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網 備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮38mm 已達到防眩光效果 UGR<16




SR-20383 鏡面銀

F3 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:55-85-11mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網 備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮38mm 已達到防眩光效果 UGR<16

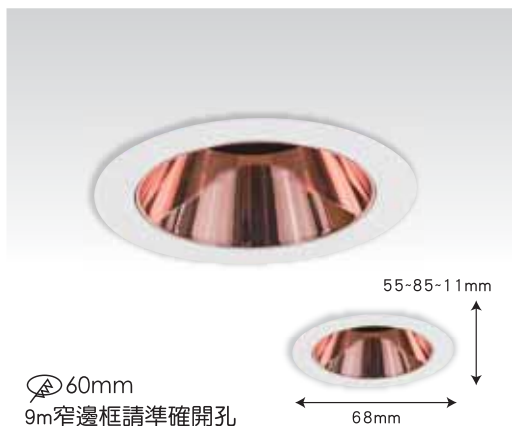

SR-20384 玫瑰金

F4 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:55-85-11mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網 備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮38mm 已達到防眩光效果 UGR<16

適用光源



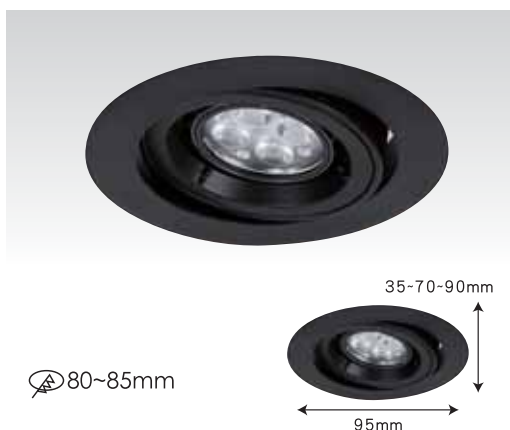

適用光源

SR-20391

F5 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:30~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

SR-20392

F6 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~H
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:30~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

SR-20393

F7 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:30~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

備註 前維修燈具

SR-20394

F8 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:35~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 (a)防眩光杯 (b)格紋玻璃 (c)磨砂玻璃 (d)蜂巢網 (e)擴散板

備註 前維修燈具




SR-20401 珍珠白 / SR-20402 暗空黑 / SR-20403 亞麻銀
SR-20404 鍍鈦槍 / SR-20405 鏡面銀 / SR-20406 階梯黑

F9 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:70~100mm~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配 件 蜂巢網 **備 註** 可微調角度 **PS：**設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮38mm 已達到防眩光效果 UGR<16

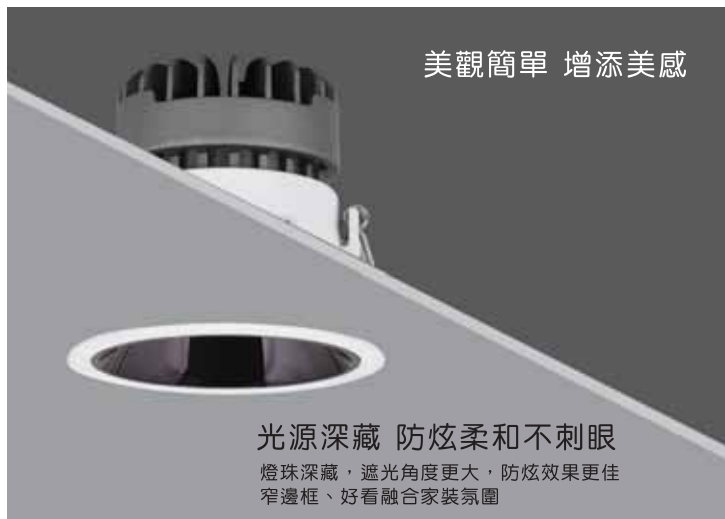


高顯色指數

我們的晶片顯指 (Ra≥95)，顯色指數越高
越能還原物品更多更真實的色彩





亮度高，呈現更豐富的色彩

亮度低、色彩昏暗寡淡

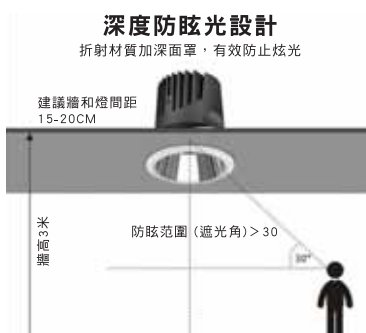

適用光源

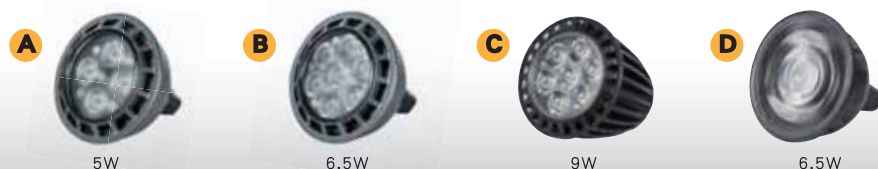

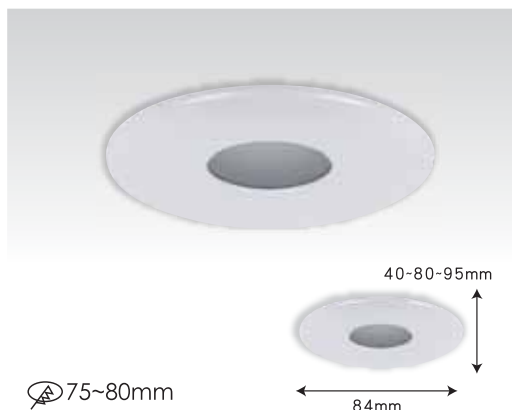

SR-20411

F10 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L84*H:40~80~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 玻璃

備註 防潮玻璃燈具



SR-20412 白75 SR-20413 黑75

F11 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40~70~90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮15mm 已達到防眩光效果 UGR<19



SR-20414 白85 SR-20415 黑85

F12 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L93*H:50~80~100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮25mm 已達到防眩光效果 UGR<19



SR-20416 白90~95 SR-20417 黑90~95

F13 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L106*H:70~100~130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16



適用光源

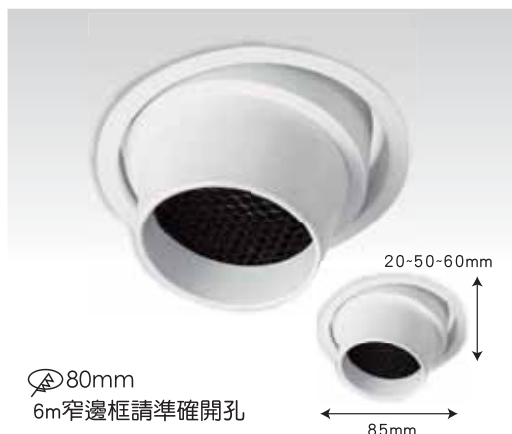


SR-20421

F14 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:20~50~60mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具 附蜂巢網

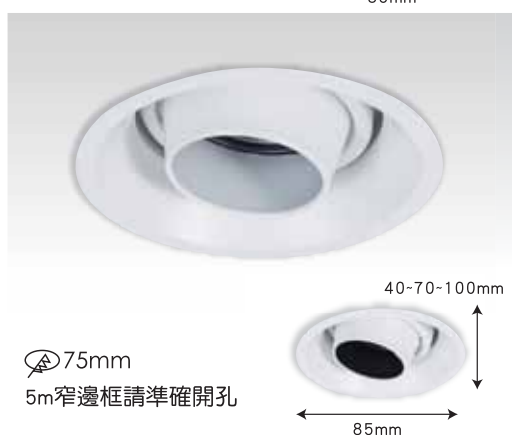

SR-20422 內白75


SR-20423 內黑75

F15 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:40~70~100mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮15mm已達到防眩光效果 UGR<19

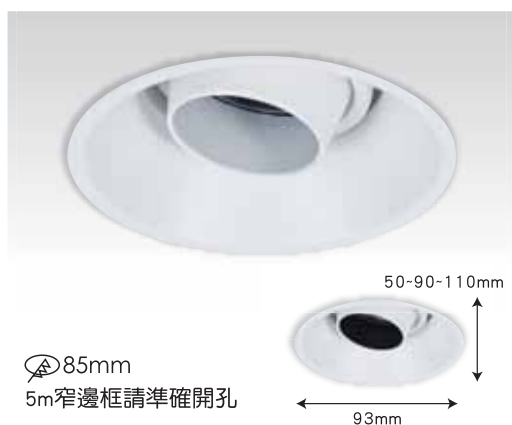

SR-20424 內白85


SR-20425 內黑85

F16 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L93*H:50~90~110mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮25mm已達到防眩光效果 UGR<19

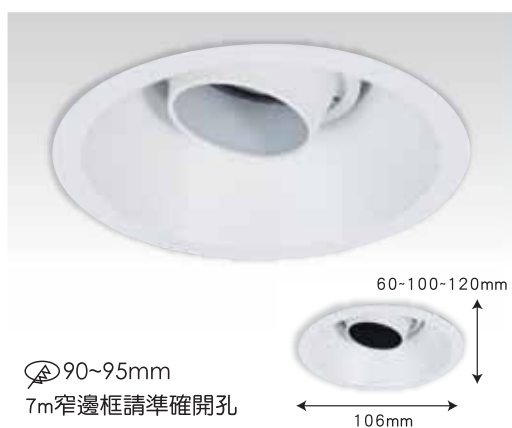

SR-20426 內白95

SR-20427 內黑95


F17 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L106*H:60~100~120mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm已達到防眩光效果 UGR<16

適用光源





SR-20431

F18 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:30-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具




SR-20432

F19 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:30-70-90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

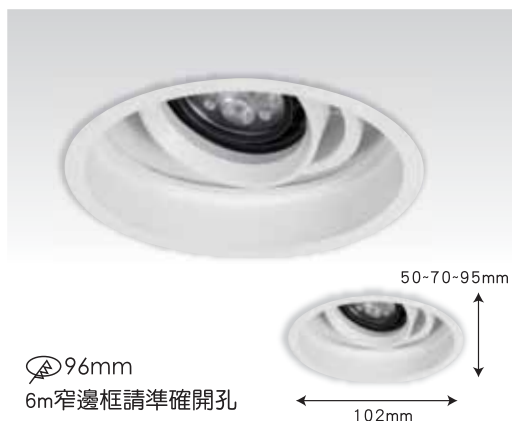


SR-20433

F20 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:50-70-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm已達到防眩光效果 UGR<16

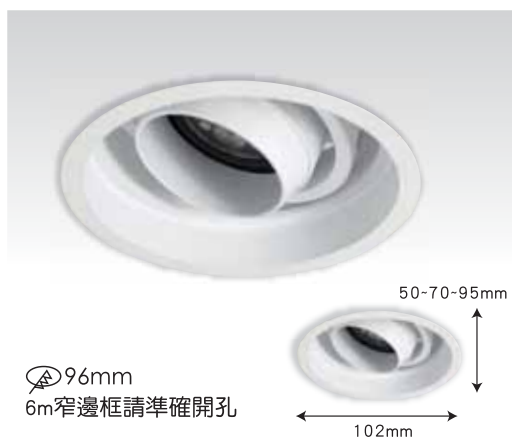

SR-20434

F21 MR16 RECESSED SPOTLIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:50-70-95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm已達到防眩光效果 UGR<16



適用光源



SR-20441 仿鍍鈦暗空黑

SR-20443 仿鍍鈦亞麻銀

SR-20441 仿鍍鈦暗空黑
SR-20442 仿鍍鈦鏡面銀
SR-20443 仿鍍鈦亞麻銀
SR-20444 仿鍍鈦步槍黑
SR-20445 仿鍍鈦玫瑰金
SR-20446 仿鍍鈦珍珠白

SR-20442 仿鍍鈦鏡面銀

90~95mm
8mm細邊框

SR-20444 仿鍍鈦步槍黑

F22 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:80~110~140mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮50mm已達到防眩光效果 UGR<16



SR-20445 仿鍍鈦玫瑰金



SR-20446 仿鍍鈦珍珠白



嵌入式射燈

顯色指數≥93、深度防眩設計，折射高
聚光精準，光照更舒適






防眩光杯安裝示意圖




格紋玻璃
Plaid glass



磨砂玻璃
Frosted glass



蜂巢網
Honeycomb mesh

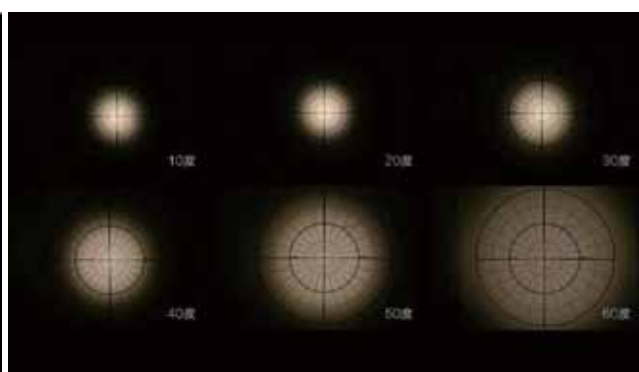

使用建議：加購格紋玻璃、磨砂玻璃，需加防眩光杯才能展現最佳效果。



SR-20451 SMD-9S

G1 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高鋁製品

配件 蜂巢網



SR-20452 COB

G2 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) CCT LED 12W(B) 調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固




SR-20453 內斜SMD-9S

G3 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高鋁製品

配件 蜂巢網

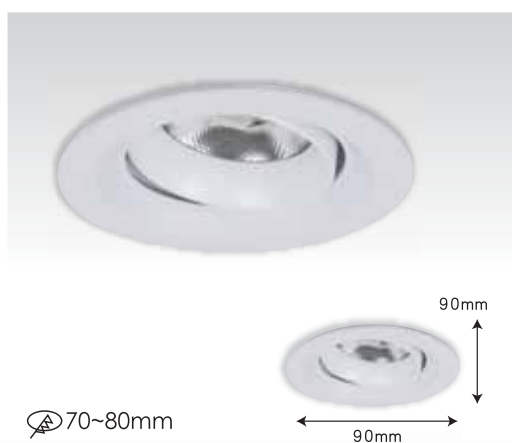

SR-20454 內斜COB

G4 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A) CCT LED 12W(B)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L90*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固



SR-20461 珍珠白

SR-20462 暗空黑

SR-2 20463 鏡面銀

SR-20461 珍珠白 / SR-20462 暗空黑 / SR-20463 鏡面銀

G5 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm已達到防眩光效果 UGR<19



75mm
6mm窄邊框請準確開孔

深度防眩 圓形嵌入式射燈

光源深藏60MM開孔75-90MM
給你一個舒適溫馨的家





SR-20471 珍珠白 / SR-20472 暗空黑 / SR-20473 亞麻銀
SR-20474 鍍鈦槍 / SR-20475 鏡面銀 / SR-20476 階梯黑

G6 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507


光源型式 (Light source type)	SMD LED 12W(A)
	COB LED 12W(B)
	CCT LED 12W(C)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 可微調角度

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
 光源內縮38mm已達到防眩光效果 UGR<16



Φ75~80mm
 8mm細邊框

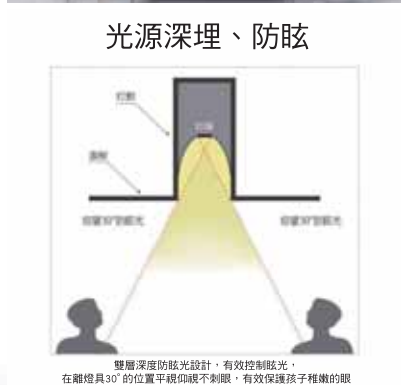




SR-20481

G7 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

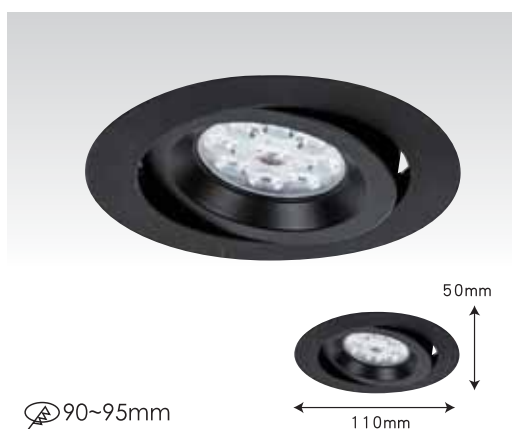

SR-20482

G8 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網




SR-20483

G9 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W (A) PHILIPS COB LED 15W (B) CCT LED 12W (C)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固

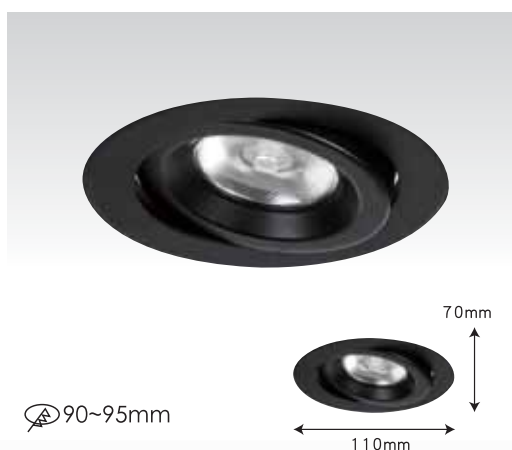

SR-20484

G10 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W (A) PHILIPS COB LED 15W (B) CCT LED 12W (C)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固




SR-20491 仿鍍鈦暗空黑 / **SR-20492** 仿鍍鈦鏡面銀
SR-20493 仿鍍鈦亞麻銀 / **SR-20494** 仿鍍鈦步槍黑
SR-20495 仿鍍鈦玫瑰金 / **SR-20496** 仿鍍鈦珍珠白

G11 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 15W(A)
	PHILIPS COB LED 20W(B)
	PHILIPS COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:90-120-140mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 可微調角度

PS:設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
 光源內縮50mm 已達到防眩光效果 UGR<16

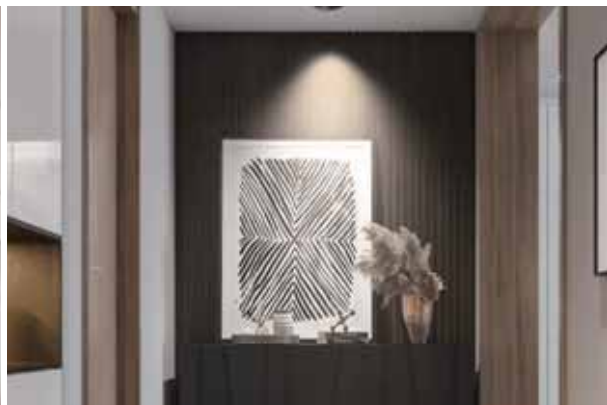




SR-20501 內縮SMD-9S

G12 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

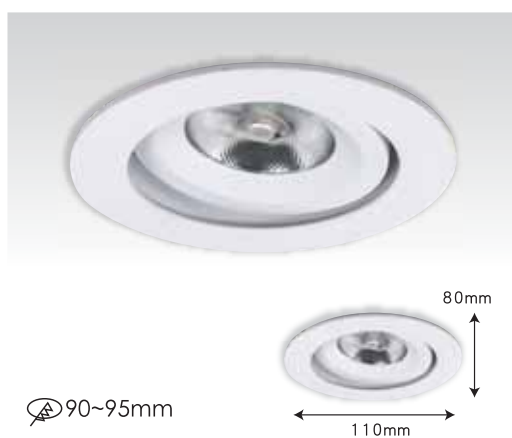

SR-20502 內縮COB

G13 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) PHILIPS COB LED 15W(B) CCT LED 12W(C)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固




SR-20503 內斜SMD-9S

G14 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

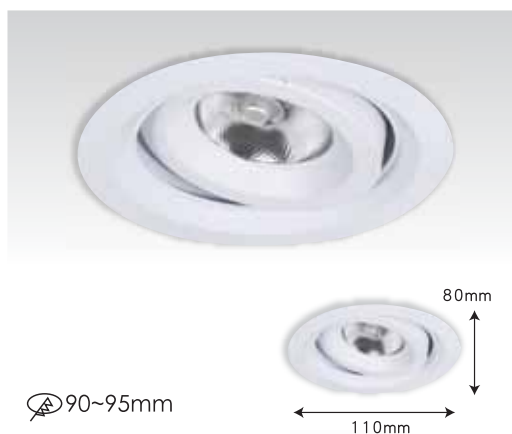

SR-20504 內斜COB

G15 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W(A) PHILIPS COB LED 15W(B) CCT LED 12W(C)調光調色
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固



SR-20511

G16 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A)
	NICHIA LED 20W(B)
	NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L 110*H:85-90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-20512

G17 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 20W(B)
	COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L 110*H:85-90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網



SR-20513 內斜SMD

G18 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A)
	NICHIA LED 20W(B)
	NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L 110*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網




SR-20514 內斜COB

G19 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 20W(B)
	COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L 110*H:85-90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

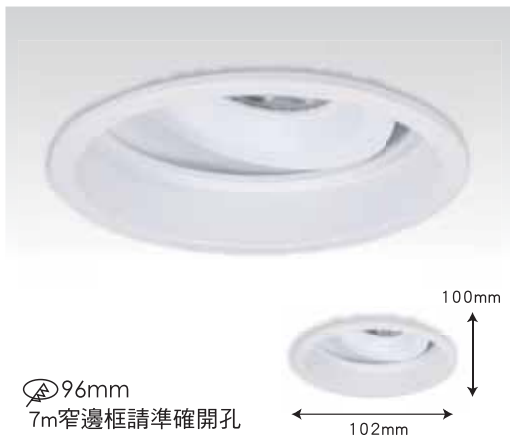

96mm
7mm窄邊框請準確開孔


SR-20521-9S

G20 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	9S NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

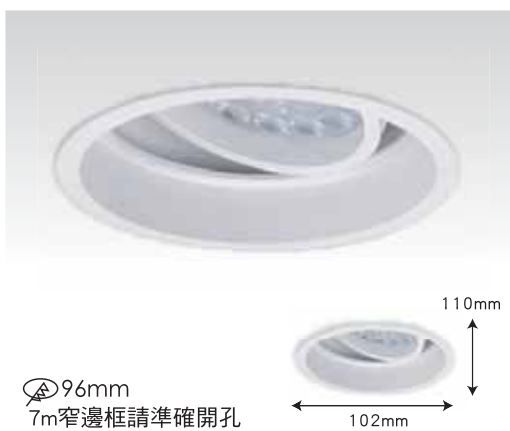

96mm
7mm窄邊框請準確開孔

SR-20522

G21 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 20W(B) NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19




96mm
7mm窄邊框請準確開孔

SR-20523 散光型

G22 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 15W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

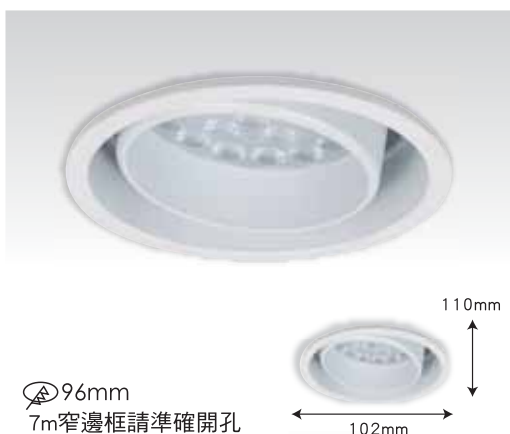

96mm
7mm窄邊框請準確開孔

SR-20524

G23 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 20W(B) NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網


PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19




96mm
7mm窄邊框請準確開孔



96mm
7mm窄邊框請準確開孔



96mm
7mm窄邊框請準確開孔



96mm
7mm窄邊框請準確開孔



SR-20531 45型

G24 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	COB LED 12W(A)
	COB LED 15W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

SR-20532

G25 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 20W(B)
	COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

SR-20533

G26 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 20W(B)
	COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19


SR-20534

G27 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A)
	COB LED 20W(B)
	COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19

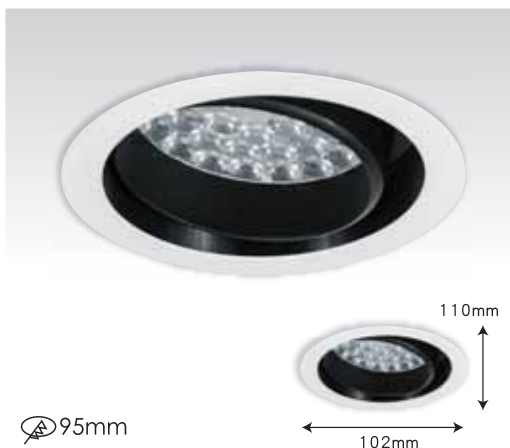

SR-20541

G28 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 20W(B) NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19



SR-20542

G29 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 15W(A) NICHIA LED 20W(B) NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19



SR-20543

G30 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W(A) COB LED 20W(B) COB LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L102*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 蜂巢網

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19





SR-20551 全白 / SR-20552 黑白 / SR-20553 銀白

G31 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type) COB LED 20W(A)

COB LED 30W(B)

燈具尺寸 (Light source size) L 115*H:135mm

光學角度 (Optical angle) 24° 36°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 高級鋁製品

PS:設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16





SR-20561

G32 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	COB LED 9W
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-20562

G33 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品




SR-20563 偏光洗牆型

G34 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L82*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固

配件示意圖



SR-20564 偏光洗牆型

G35 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 15W(A) PHILIPS LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L108*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固

配件示意圖





SR-20571

G36 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W70*H:105mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖



SR-20572

G37 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	COB LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L65*W90*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖



SR-20573

G38 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 30W
燈具尺寸 (Light source size)	L92*W106*H:125mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

示意圖





配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-20581

G39 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L52*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮35mm 已達到防眩光效果 UGR<16



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-20582

G40 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16



配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金

SR-20583

G41 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 15W(A) PHILIPS LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L92*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案客製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮50mm 已達到防眩光效果 UGR<16





SR-20591

G42 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L65*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮35mm 已達到防眩光效果 UGR<16

配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金



SR-20592

G43 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1507

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 專案訂製品 備註 可選購PHILIPS原廠驅動3年保固

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16

配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑



鏡面銀



玫瑰金



SR-20593

G44 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 20W
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

配件 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮50mm 已達到防眩光效果 UGR<16

配件示意圖



珍珠白



暗空黑



亞麻銀



步槍黑




鏡面銀



玫瑰金




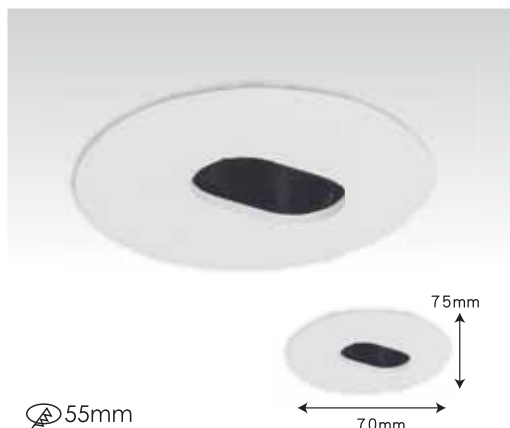

SR-20601

G45 COB RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

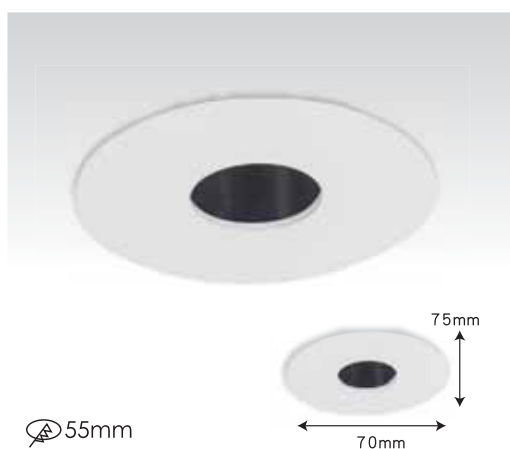

SR-20602

G46 COB RECESSED SPOT LIGHTS 1304


光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-20603 薄型崁燈

G47 COB RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L75*H:25mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

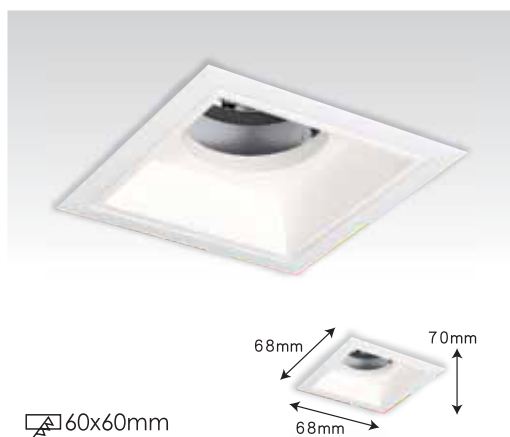

SR-20604

G48 COB RECESSED SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L68*H:70mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品



SR-20611

H1 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鳍片



SR-20612

H2 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 散熱鳍片



SR-20613

H3 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鳍片

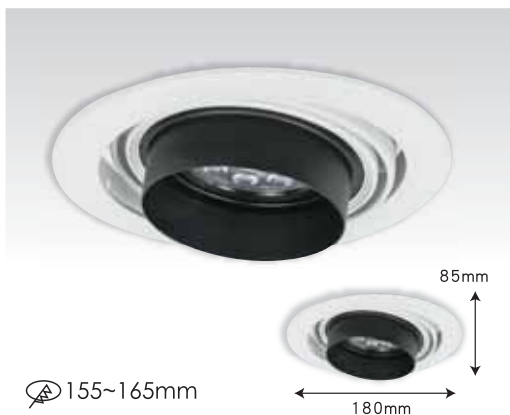

SR-20614

H4 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鳍片

適用光源




12W




15W



20W / 30W



30W / 45W

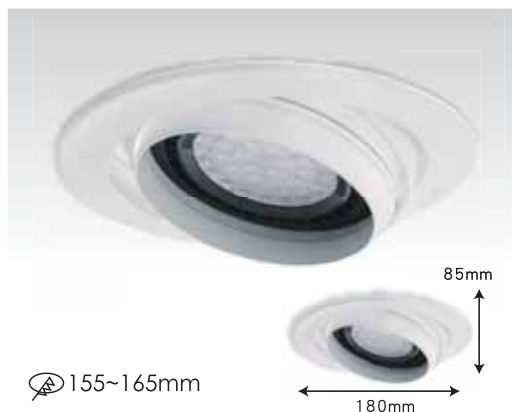

SR-20621

H5 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L180*H:85mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 淺防眩環

配件 (a)井字格柵 (b)深防眩罩




SR-20622

H6 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮55mm 已達到防眩光效果 UGR<16

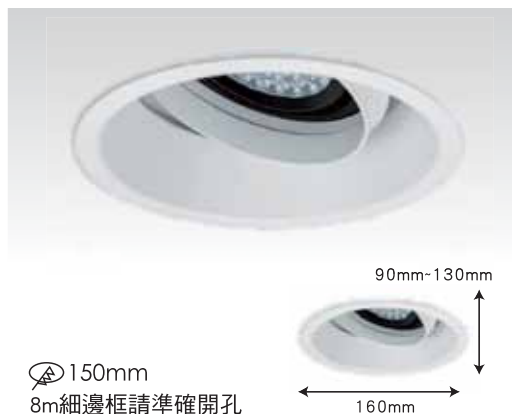


SR-20623

H7 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 淺防眩環

配件 (a)深防眩罩

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮55mm 已達到防眩光效果 UGR<16

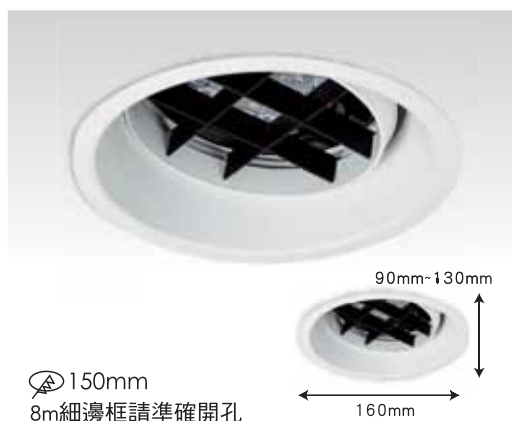

SR-20624

H8 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:90~130mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 散熱鰭片 井字格防眩格柵

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮55mm 已達到防眩光效果 UGR<16



15W / 20W / 30W / 45W



30W / 45W




15W / 20W / 30W / 40W



15W / 20W / 30W

適用光源

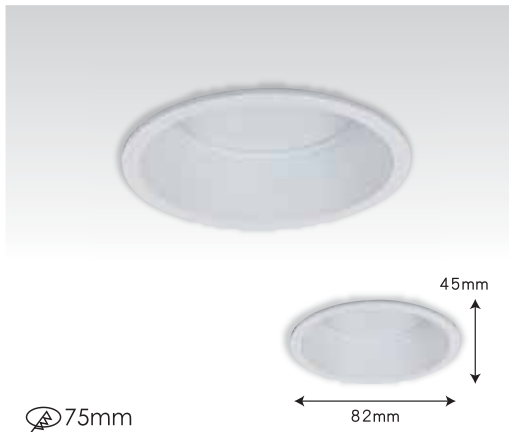


SR-20631 光膜嵌燈

I1 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L82*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19

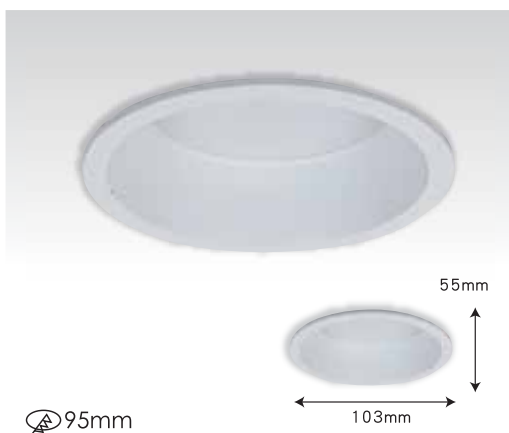


SR-20632 光膜嵌燈

I2 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L103*H:55mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板


PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

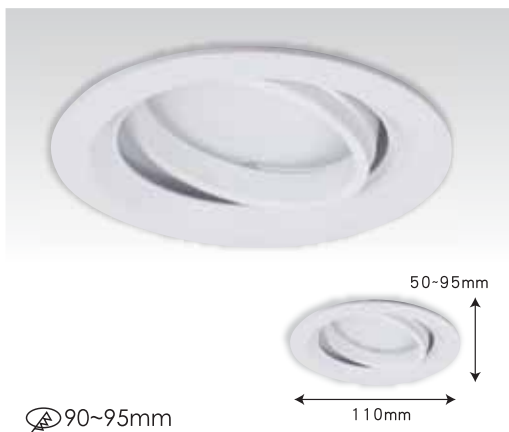

SR-20633 SMD內斜散光型

I3 RECESSED SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50~95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

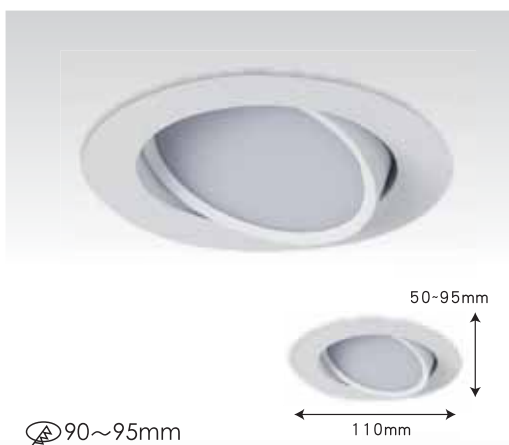

SR-20634

I4 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:50~95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

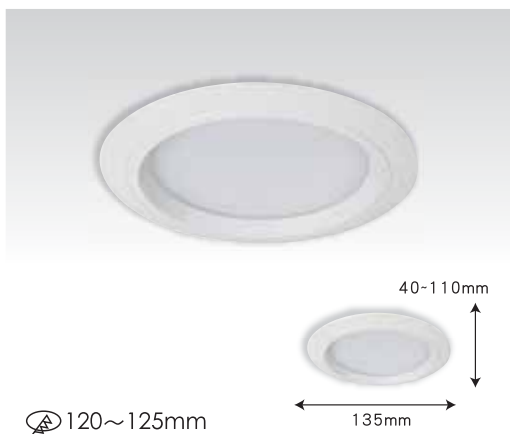


SR-20641



I5 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L135*H:40~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

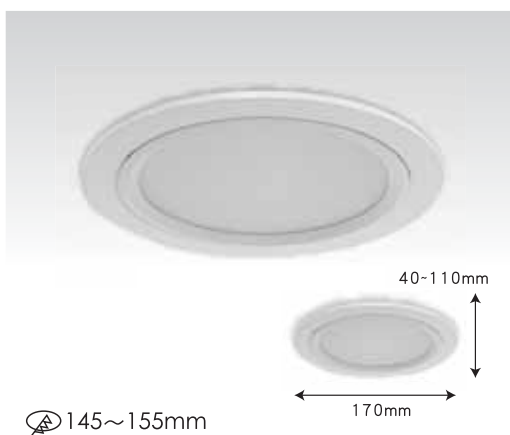


SR-20642



I6 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C) SMD NICHIA LED 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:40~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

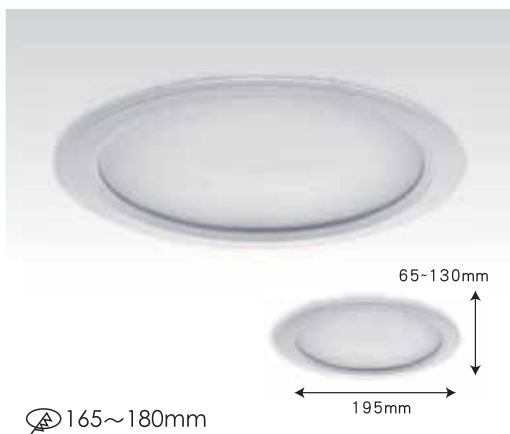

SR-20643



I7 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A) SMD NICHIA LED 20W(B) SMD NICHIA LED 30W(C) SMD NICHIA LED 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L195*H:65~130mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片





SR-20651



18 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 20W(B)
	SMD NICHIA LED 30W(C)
	SMD NICHIA LED 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L235*H:45~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片




SR-20652



19 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 20W(B)
	SMD NICHIA LED 30W(C)
	SMD NICHIA LED 45W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L270*H:50~110mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

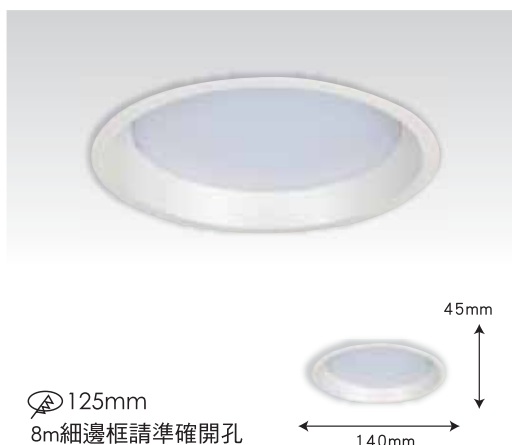

SR-20653 淺型崁燈

110 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 20W(B)
	SMD NICHIA LED 25W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19




SR-20654 淺型崁燈

111 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD NICHIA LED 12W(A)
	SMD NICHIA LED 20W(B)
	SMD NICHIA LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L170*H:45mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板 鍛造散熱鰭片

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮30mm 已達到防眩光效果 UGR<19

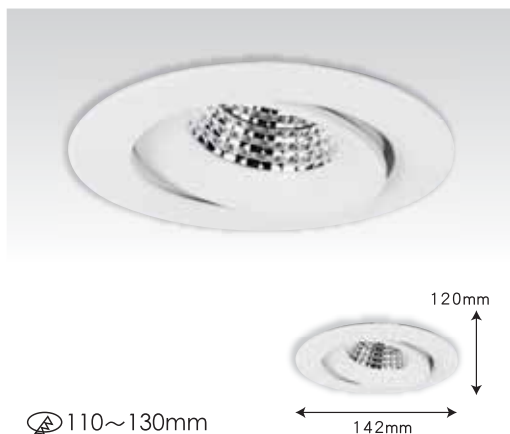

SR-20661



112 RECESSED DOWN LIGHTS 1816 030

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W(A) PHILIPS COB LED 40W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L142*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期




SR-20662



113 RECESSED DOWN LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 20W(A) PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L138*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 鋁反射杯 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期

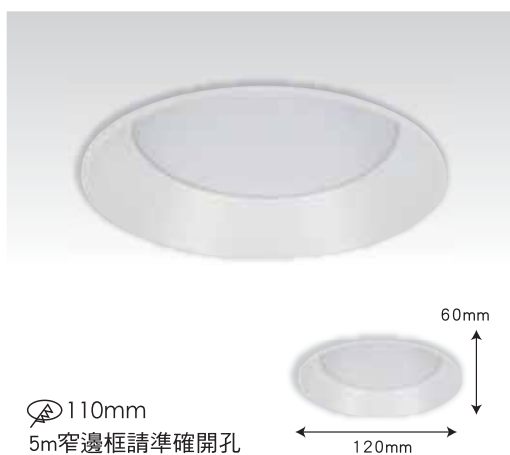

SR-20663 光膜嵌燈

114 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 15W(A) NICHIA SMD LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L120*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC導光板 鍛造散熱鰭片

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮28mm 已達到防眩光效果 UGR<19



SR-20664 光膜嵌燈

115 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED 15W(A) NICHIA SMD LED 20W(B) NICHIA SMD LED 30W(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L155*H:60mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC導光板 鍛造散熱鰭片

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮33mm 已達到防眩光效果 UGR<19



120~125mm

140mm
磨砂霧玻



145~150mm

160mm
磨砂霧玻



165~170mm

185mm
磨砂霧玻



200~215mm

230mm
磨砂霧玻

SR-20671



116 RECESSED DOWN LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W
燈具尺寸 (Light source size)	L140*H:130mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16

SR-20672



117 RECESSED DOWN LIGHTS 030

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 45W
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:135mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16

SR-20673



118 RECESSED DOWN LIGHTS 030

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 60W
燈具尺寸 (Light source size)	L185*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16

SR-20674



119 RECESSED DOWN LIGHTS 030

光源型式 (Light source type)	COB PHILIPS LED 60W(A) COB PHILIPS LED 75W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L230*H:135~176mm
光學角度 (Optical angle)	36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁反射杯 磨砂霧玻 鍛造散熱鰭片

備註 專案訂製品 需交期

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮40mm 已達到防眩光效果 UGR<16



SR-20681 內白 SR-20682 內黑



I20 RECESSED DOWN LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 20W(A) PHILIPS COB LED 30W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品



SR-20683 內白 SR-20684 內黑



I21 RECESSED DOWN LIGHTS 030

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 40W
燈具尺寸 (Light source size)	L135*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品





SR-20691



I22 RECESSED SPOT LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 20W(A) 25W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 105*H:105mm
光學角度 (Optical angle)	15° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品



SR-20692



I23 RECESSED SPOT LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 30W
燈具尺寸 (Light source size)	L 135*H:110mm
光學角度 (Optical angle)	15° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品



SR-20693



I24 RECESSED SPOT LIGHTS 030

光源型式 (Light source type)	PHILIPS COB LED 40W
燈具尺寸 (Light source size)	L 153*H:125mm
光學角度 (Optical angle)	15° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	高級鋁製品

備註 專案訂製品

