

燈具加長桿

尺 寸：100mm、200mm、300mm、450mm、600mm


顏 色：黑、白



30~45W 鋼鐵吸頂盒(黑)




30~45W 鋼鐵吸頂盒(白)

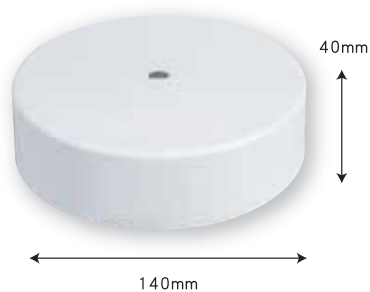

6~22W ABS塑吸頂盒(黑)



6~22W ABS塑吸頂盒(白)

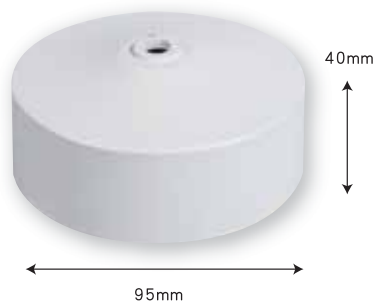


軌道燈嵌入式配件(黑)



軌道燈嵌入式配件(白)



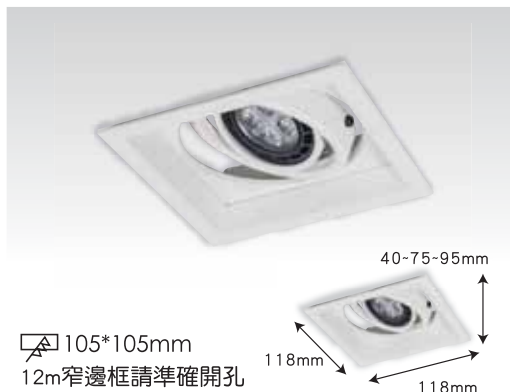

SR-20701白
SR-20702黑

J1 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L118*W118*H:40~75~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-20703白
SR-20704黑

J2 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L118*W215*H:40~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-20705白MINI防眩光窄邊框
SR-20706黑MINI防眩光窄邊框

J3 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L118*W118*H:40~75~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具





SR-20707白MINI防眩光窄邊框
SR-20708黑MINI防眩光窄邊框

J4 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A~L
燈具尺寸 (Light source size)	L118*W215*H:40~70~95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 前維修燈具

適用光源





80mm
5m窄邊框請準確開孔

SR-20711 精緻復刻窄邊框

J5 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:70-100-130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



80mm
5m窄邊框請準確開孔

SR-20712 精緻復刻窄邊框

J6 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:70-100-130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



5m窄邊框請準確開孔
附治具開孔另計

SR-20713 精緻復刻窄邊框

J7 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L159*H:70-100-130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



5m窄邊框請準確開孔
附治具開孔另計


SR-20714 精緻復刻窄邊框

J8 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L159*H:70-100-130mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 高級粉體烤漆



適用光源

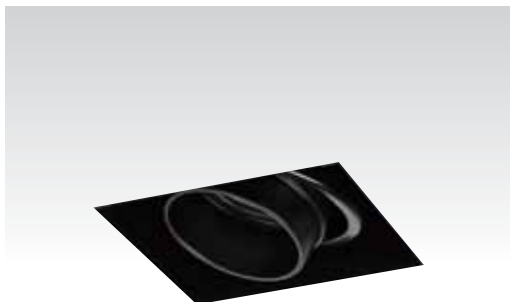


85*85mm
無邊框請準確開孔

SR-20721 85內縮防眩型X1

J9 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W84*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 光源內縮20mm已達到防眩光效果UGR<19





85*171mm
無邊框請準確開孔

SR-20722 85內縮防眩型X2

J10 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W170*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 光源內縮20mm已達到防眩光效果UGR<19

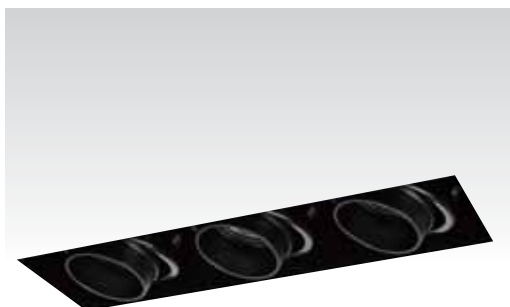


85*256mm
無邊框請準確開孔

SR-20723 85內縮防眩型X3


J11 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L84*W255*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 光源內縮20mm已達到防眩光效果UGR<19

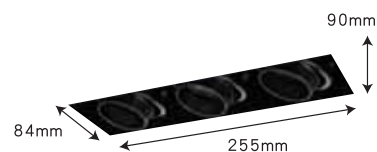

適用光源



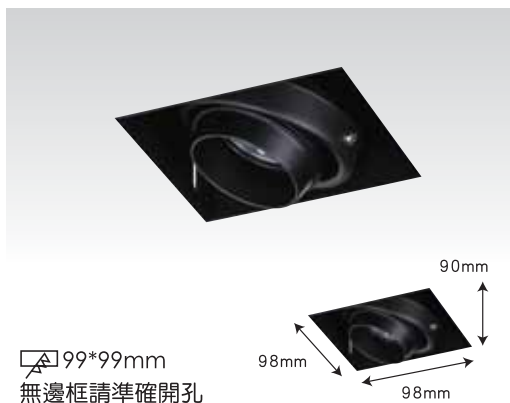


SR-20731 99投射防眩型X1

J12 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

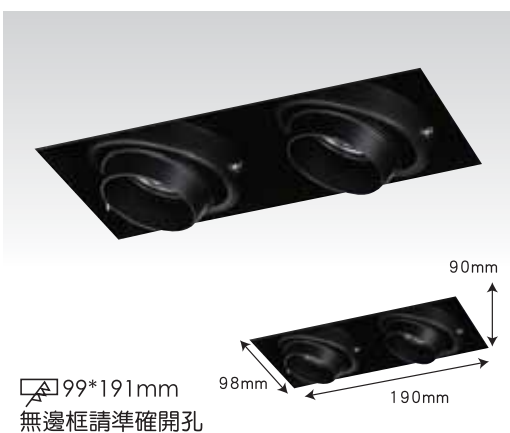


SR-20732 99投射防眩型X2

J13 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框


備註 客製品

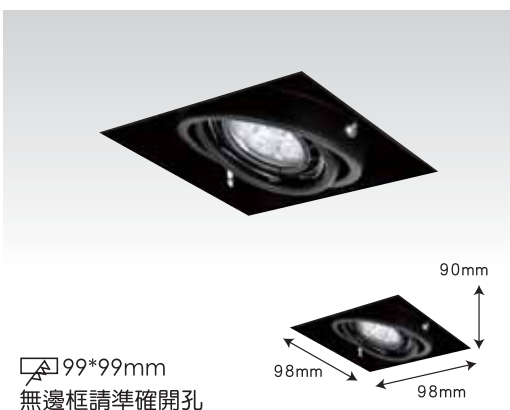

SR-20733 99無邊框X1

J14 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

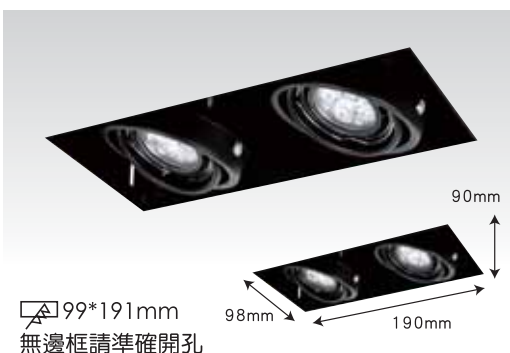

SR-20734 99無邊框X2

J15 MR16 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



適用光源



115*115mm
無邊框請準確開孔

SR-20741 115無邊框內縮防眩光×1

J16 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

PS：光源內縮38mm已達到防眩光效果UGR<16



115*219mm
無邊框請準確開孔

SR-20742 115無邊框內縮防眩光×2

J17 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

PS：光源內縮38mm已達到防眩光效果UGR<16



115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-20743 115無邊框內縮防眩光×3

J18 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

PS：光源內縮38mm已達到防眩光效果UGR<16



適用光源





115*115mm
無邊框請準確開孔

SR-20751 115無邊框防眩投射型×1

J19 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網




115*219mm
無邊框請準確開孔

SR-20752 115無邊框防眩投射型×2

J20 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網




115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-20753 115無邊框防眩投射型×3

J21 MR16 GEM RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L114*W322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

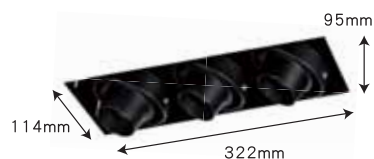

E



3W

F



12W

G



12W

H



10W

適用光源



115*115mm
無邊框請準確開孔


SR-20761 115深防眩投射X1

J22 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

PS：光源內縮50mm已達到防眩光效果UGR<16



115*219mm
無邊框請準確開孔



SR-20762 115深防眩投射X2

J23 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

PS：光源內縮50mm已達到防眩光效果UGR<16

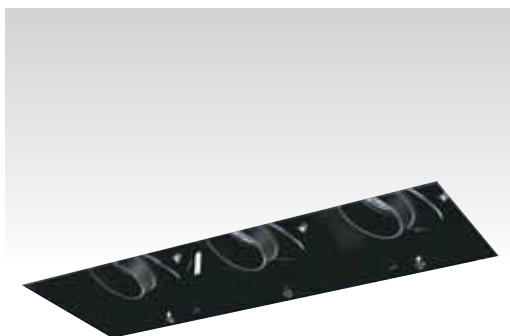

115*323mm
無邊框請準確開孔

SR-20763 115深防眩投射X3

J24 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W323*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品

PS：光源內縮50mm已達到防眩光效果UGR<16



適用光源



5W




6.5W



9W



6.5W

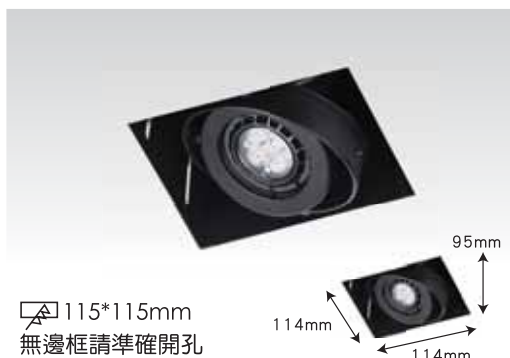

SR-20771 115無邊框X1

J25 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



SR-20772 115無邊框X2

J26 MR16 RECESSED SROT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



SR-20773 115無邊框X3

J27 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

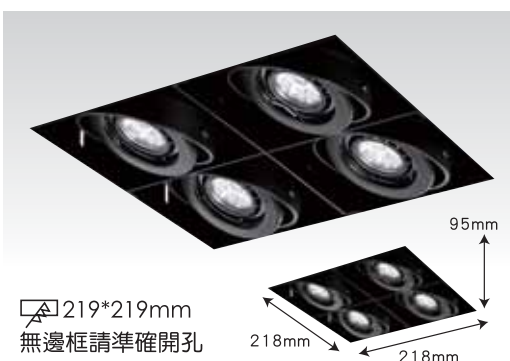


SR-20774 219無邊框X4

J28 MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 218*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型



適用光源

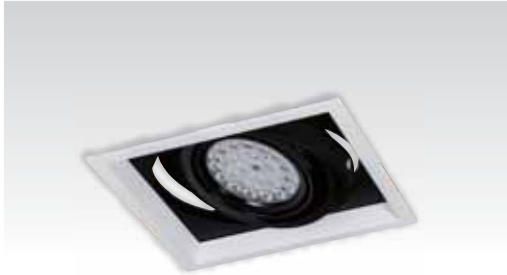


160*160mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20781 AR111 窄邊框

K1 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:70~100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



160*305mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20782 AR111 窄邊框

K2 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:70~100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




160*160mm
165*165mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20783 AR111 窄邊框

K3 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L175*W175*H:70~100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




160*305mm
165*310mm
12m窄邊框請準確開孔

SR-20784 AR111 窄邊框

K4 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L175*W325*H:70~100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



適用光源




12W



15W



20W / 30W



30W / 45W



160*160mm
12m窄邊框請準確開孔



160*305mm
12m窄邊框請準確開孔



160*160mm
165*165mm
12m窄邊框請準確開孔



160*305mm
165*310mm
12m窄邊框請準確開孔


SR-20791 AR111窄邊框防眩光

K5 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W172*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵




SR-20792 AR111窄邊框防眩光

K6 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L172*W323*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



SR-20793 AR111窄邊框防眩光

K7 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L175*W175*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



SR-20794 AR111窄邊框防眩光

K8 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L175*W325*H:60~90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵



15W / 20W / 30W / 45W



30W / 45W



15W / 20W / 30W / 40W



15W / 20W / 30W

適用光源



165*165mm



165*310mm



165*460mm



335*335mm

SR-20801 25m寬邊框

K9 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W195*H:60-100mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-20802 25m寬邊框

K10 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W345*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-20803 25m寬邊框

K11 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L195*W495*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-20804 25m寬邊框

K12 AR111 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L375*W375*H:60-90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



適用光源

A



12W

B



15W

C



20W / 30W

D



30W / 45W




161*161mm
無邊框請準確開孔

SR-20811 無邊框型

K13 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W160*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




161*311mm
無邊框請準確開孔

SR-20812 無邊框型

K14 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



161*461mm
無邊框請準確開孔

SR-20813 無邊框型

K15 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W460*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁




311*311mm
無邊框請準確開孔

SR-20814 無邊框型

K16 AR111 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L310*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



15W / 20W / 30W / 45W



30W / 45W




15W / 20W / 30W / 40W



15W / 20W / 30W

適用光源

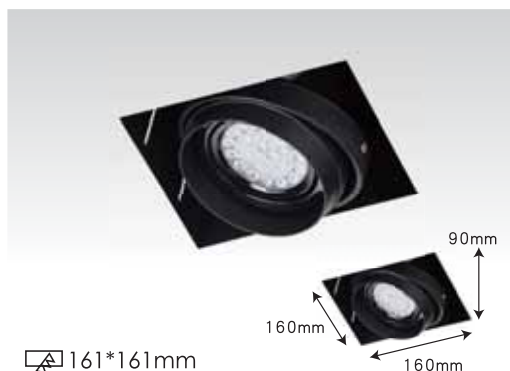

161*161mm
無邊框請準確開孔

SR-20821 無邊框防眩光

K17 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W160*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



161*311mm
無邊框請準確開孔

SR-20822 無邊框防眩光

K18 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖



161*461mm
無邊框請準確開孔

SR-20823 無邊框防眩光


K19 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L160*W460*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

配件示意圖

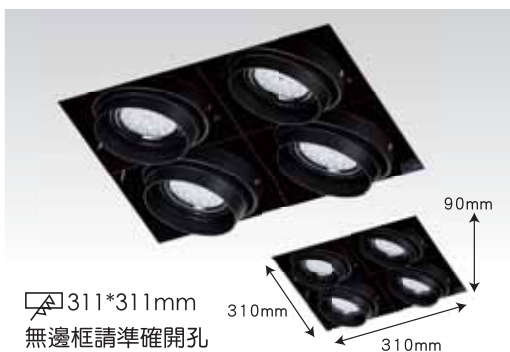

311*311mm
無邊框請準確開孔

SR-20824 無邊框防眩光

K20 AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L310*W310*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 前維修燈具

配件 (a)深防眩罩 (b)井字格柵

40-45W軌道盒-白 示意圖

軌道盒尺寸：L230*W63*H42



40-45W軌道盒-黑 示意圖

軌道盒尺寸：L230*W63*H42



20-30W軌道盒-白 示意圖

軌道盒尺寸：L210*W63*H42



20-30W軌道盒-黑 示意圖

軌道盒尺寸：L210*W63*H42



軌道燈加桿示意-黑



6-15W軌道盒-白 示意圖

軌道盒尺寸：L120*W50*H30




6-15W軌道盒-黑 示意圖

軌道盒尺寸：L120*W50*H30



軌道燈加桿示意-白



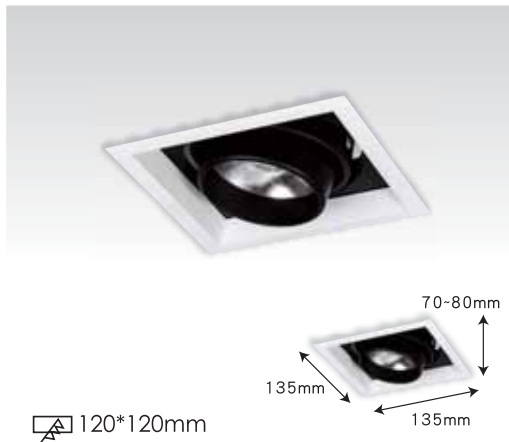

SR-20831 12M

L1 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W135*H:70~80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

平框示意圖



SR-20832 12M

L2 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W245*H:70~80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

平框示意圖



SR-20833 12M

L3 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L135*W355*H:70~80mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩光框

備註 客製品 配件 蜂巢網

平框示意圖



適用光源

A



12W

B



12W/15W/20W/30W

C



12W/15W/20W/30W

D



12W/15W/20W/30W



SR-20841 14M

L4 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L152*W152*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品



SR-20842 14M

L5 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L152*W272*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品



SR-20843 14M

L6 AR70 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 LED /A-D
燈具尺寸 (Light source size)	L152*W391*H:80~120mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品

A



B




C




D



適用光源

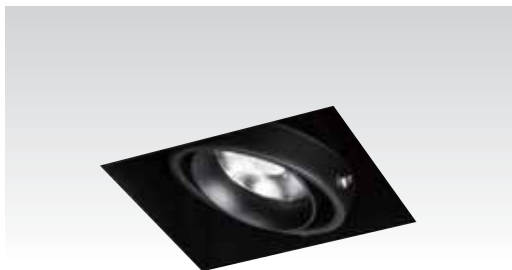

99*99mm
無邊框請準確開孔



SR-20851 AR55無邊框模組型COB


L7 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*191mm
無邊框請準確開孔



SR-20852 AR55無邊框模組型COB


L8 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 COB LED 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*99mm
無邊框請準確開孔



SR-20853 AR55無邊框模組型SMD


L9 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W98*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網



99*191mm
無邊框請準確開孔




SR-20854 AR55無邊框模組型SMD


L10 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR55 9S NICHIA LED 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L98*W190*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 配件 蜂巢網

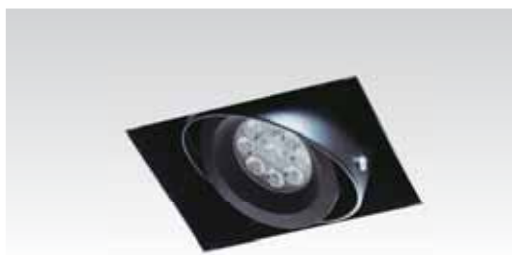

115*115mm
無邊框請準確開孔



SR-20861 AR70無邊框模組型


L11 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9燈 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網



115*219mm
無邊框請準確開孔




SR-20862 AR70無邊框模組型


L12 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9燈 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網

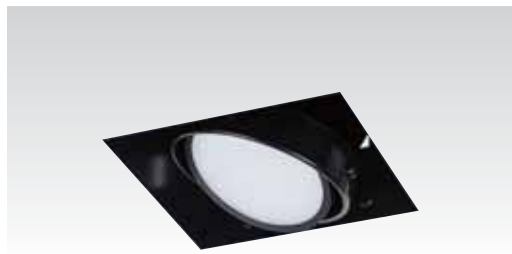

115*115mm
無邊框請準確開孔



SR-20863 AR70無邊框模組型


L13 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9燈 12W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 可搭配其它AR70光源



115*219mm
無邊框請準確開孔

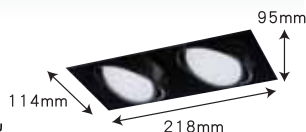

SR-20864 AR70無邊框模組型

L14 AR55 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9燈 12W*2
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器

備註 客製品 可搭配其它AR70光源

A



12W

B



12W/15W/20W/30W

C




12W/15W/20W/30W

D




12W/15W/20W/30W

適用光源

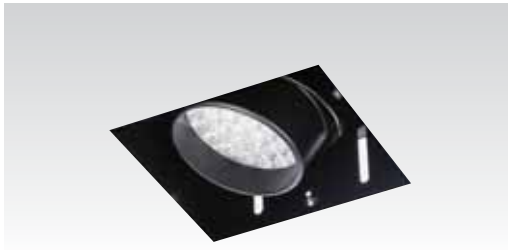

115*115mm
無邊框請準確開孔



SR-20871 AR70 SMD 無邊框內縮防眩光型

L15 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 20W*1(A) SMD LED 30W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網



115*219mm
無邊框請準確開孔



SR-20872 AR70 SMD 無邊框內縮防眩光型


L16 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 20W*2(A) SMD LED 30W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網



115*323mm
無邊框請準確開孔



SR-20873 AR70 SMD 無邊框內縮防眩光型

L17 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD LED 20W*3(A) SMD LED 30W*3(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網





SR-20881 AR70 COB 無邊框內縮防眩光型

L18 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 20W*1(A) COB LED 30W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 114*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網



SR-20882 AR70 COB 無邊框內縮防眩光型

L19 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 20W*2(A) COB LED 30W*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 218*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網



SR-20883 AR70 COB 無邊框內縮防眩光型

L20 AR70 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 20W*3(A) COB LED 30W*3(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 114*W 322*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 冷鍛散熱器 防眩光框

備註 客製品 可搭配其它AR70光源 配件 蜂巢網





SR-20891銀

SR-20892黑

SR-20891 直立/吸頂式/銀
SR-20892 直立/吸頂式/黑

M1 CABINET SPOT LIGHTS K1

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L20*W22*H:42mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-20893銀

SR-20894黑

SR-20893 /銀
SR-20894 /黑

M2 CABINET SPOT LIGHTS K1

光源型式 (Light source type)	LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L36*H:35mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



⌀30mm



SR-20895銀

SR-20896黑

SR-20895 /銀
SR-20896 /黑

M3 CABINET SPOT LIGHTS 3535

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W35*H:65mm
光學角度 (Optical angle)	5° 25° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-20897銀


SR-20898黑

SR-20899白

SR-20897 /銀
SR-20898 /黑
SR-20899 /白

M4 CABINET SPOT LIGHTS 3535

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L55*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	5° 25° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品




⌀45mm



SR-20901 直壓式 超薄櫥櫃燈/銀
SR-20902 直壓式 超薄櫥櫃燈/白

M5 CABINET SPOT LIGHTS


光源型式 (Light source type)	LED 3W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-20903 銀
SR-20904 黑

M6 CABINET SPOT LIGHTS 3535



光源型式 (Light source type)	LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W33*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	5° 25° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

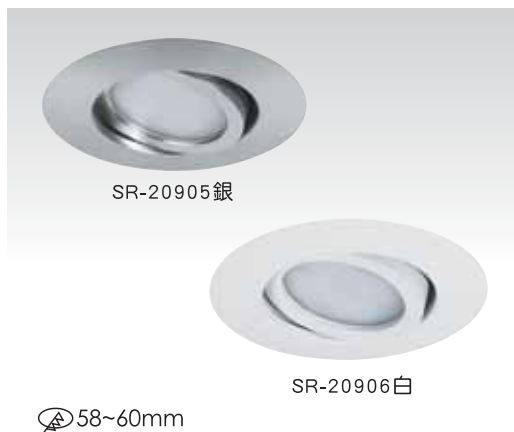

SR-20905 散光型/高演色性/銀
SR-20906 散光型/高演色性/白

M7 CABINET SPOT LIGHTS CRI>95

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

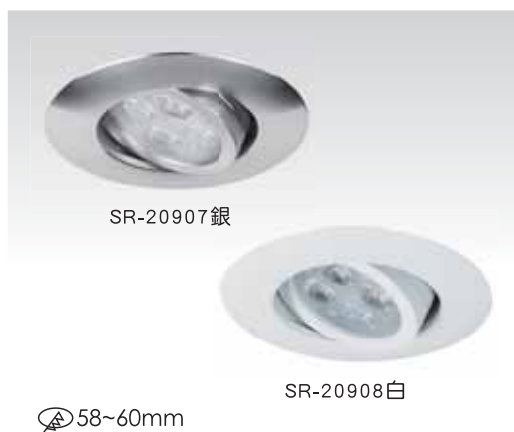

SR-20907 投射型/高演色性/銀
SR-20908 投射型/高演色性/白

M8 CABINET SPOT LIGHTS CRI>95

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 5W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L72*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	24° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品





Φ25mm SR-20911(A)
直下型

Φ25mm SR-20911(B)
直下型


Φ30mm SR-20912
直下型

SR-20911(A)(B) SR-20912

M9 CABINET SPOT LIGHTS 3535

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L30*H:25mm(A) / L40*H:41mm(B)
光學角度 (Optical angle)	5° 25° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 20911A/B 光學角度只有25°

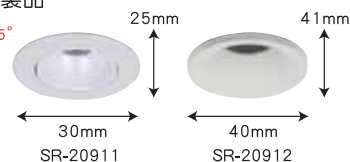

Φ45mm SR-20913
調角型

Φ55mm SR-20914
調角型

SR-20913 投射型 SR-20914 投射型

M10 CABINET SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L52*H:50mm / L62*H:55mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品




Φ35mm SR-20915
直下型

Φ35mm SR-20916
直下型

SR-20915 直下型 SR-20916 直下型

M11 CABINET SPOT LIGHTS 3535

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 2W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L42*H:34mm / L40*H:44mm
光學角度 (Optical angle)	5° 25° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

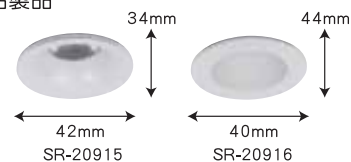

Φ50mm SR-20917
調角型

Φ60mm SR-20918
調角型

SR-20917 投射型 SR-20918 投射型

M12 CABINET SPOT LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W*1
燈具尺寸 (Light source size)	L57*H:70mm / L70*H:80mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品





SR-20921 磁吸微型軌道燈 CRI>95

M13 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L18*W40*H40mm
光學角度 (Optical angle)	30°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品 需交期



SR-20922 磁吸微型軌道燈 CRI>95

M14 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 3W
燈具尺寸 (Light source size)	L25*W45*H55mm
光學角度 (Optical angle)	30°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品 需交期




SR-20923 磁吸微型調焦軌道燈 CRI>95

M15 CABINET SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 2W
燈具尺寸 (Light source size)	L22*W25*H50mm
光學角度 (Optical angle)	10~60°
使用電壓 (Operating voltage)	12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 需搭配專用軌道1米另計 專案訂製品 需交期

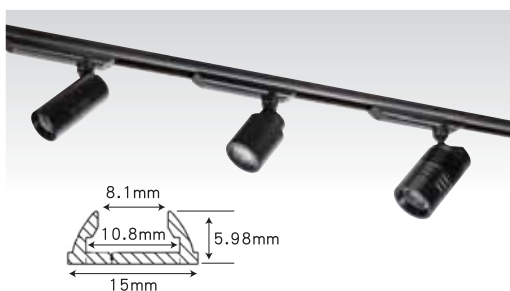


SR-20924 磁吸微型軌道1米

M16 CABINET SPOT LIGHTS

燈具尺寸 (Light source size)	L15*H6mm
使用電壓 (Operating voltage)	12V
燈具材質 (Material quality)	CNC車鋁製品

備註 可訂製直立式 專案訂製品 需交期



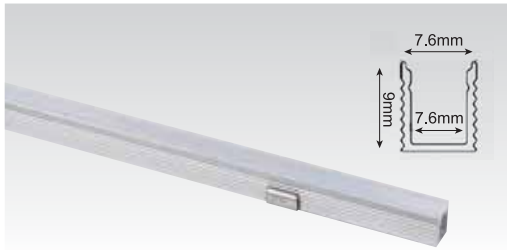


SR-20931 MINI II 無亮點櫥櫃鋁型燈壓蓋式8X9U

N1 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

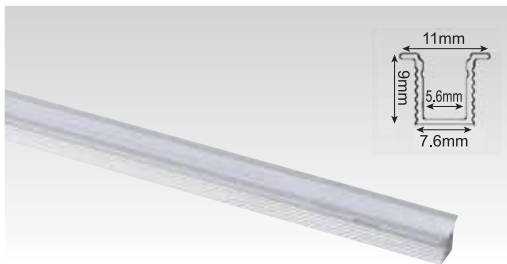


SR-20932 MINI 無亮點鋁型燈 鋁有邊壓蓋式8X9x11T

N2 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

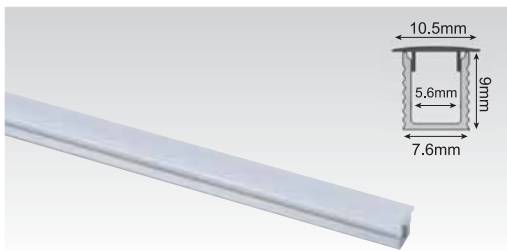

SR-20933 無亮點鋁型燈有邊穿蓋式8X9x10.5T/PC有邊

N3 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L8*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計






SR-20941 MINI無亮點鋁型燈壓蓋式10X10U

N4 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

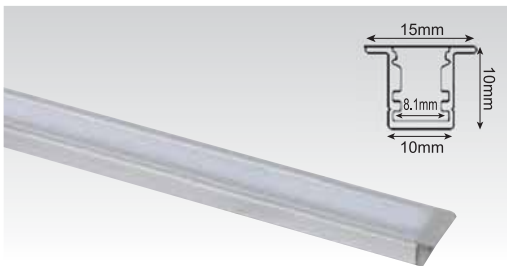


SR-20942 MINI無亮點鋁型燈 鋁有邊壓蓋式10X10x15T

N5 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

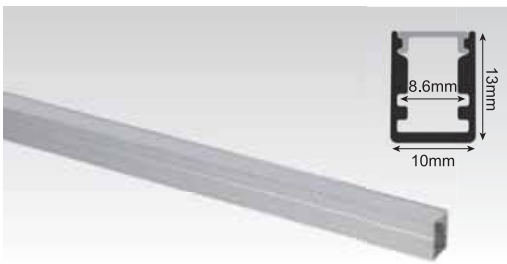


SR-20943 MINI無亮點鋁型燈壓蓋式10X13U

N6 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:13mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



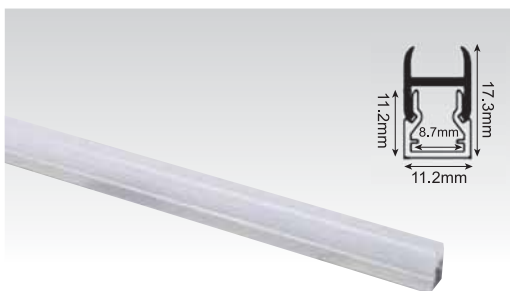


SR-20951 8M玻璃櫥櫃鋁條燈 11X17

N7 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L11*H:11*17mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

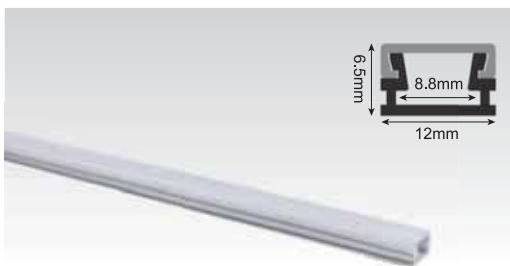


SR-20952 MINI櫥櫃穿型鋁型燈 12X6.5U

N8 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L12*H:6.5mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

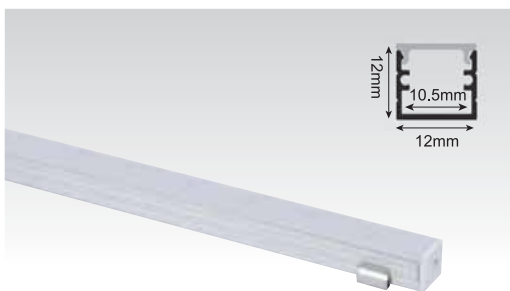


SR-20953 無亮點鋁型燈壓蓋式12X12U

N9 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L12*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



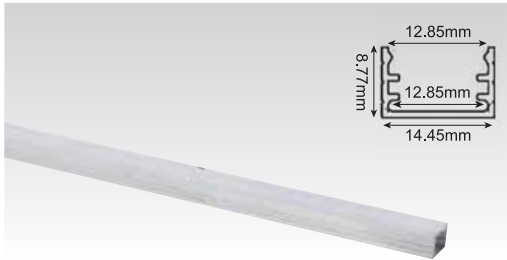


SR-20961 無亮點鋁型燈壓蓋式15×9U

N10 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L 15*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

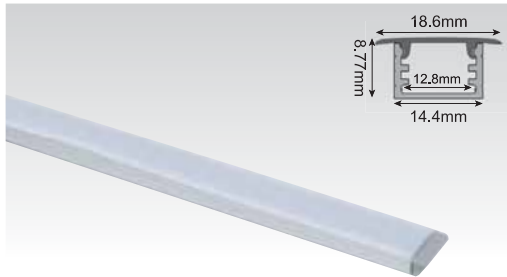


SR-20962 無亮點鋁型燈壓蓋式15×9T/PC有邊

N11 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L 15*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

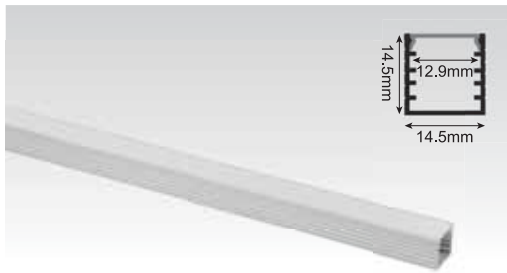


SR-20963 無亮點鋁型燈壓蓋式15×15U

N12 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L 15*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



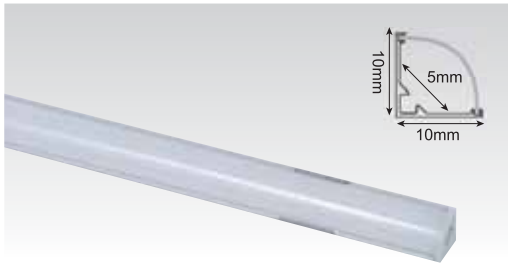


SR-20971 弧型牆角收邊鋁型燈 10X10V

N13 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

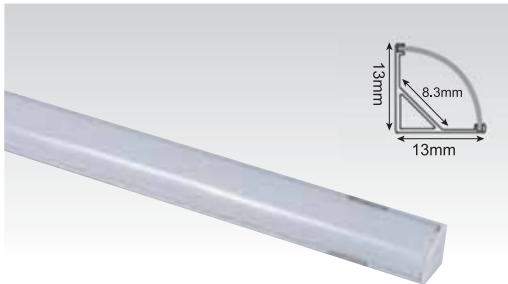


SR-20972 弧型牆角收邊鋁型燈 13X13V

N14 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L13*H:13mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

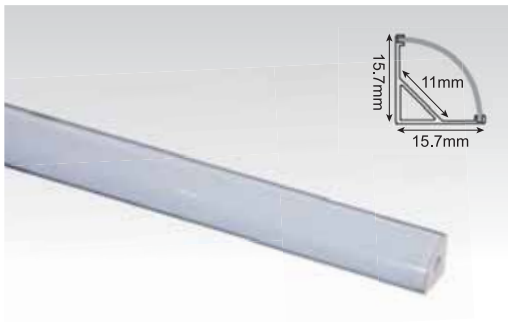


SR-20973 弧型牆角收邊鋁條燈 16x16V

N15 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計



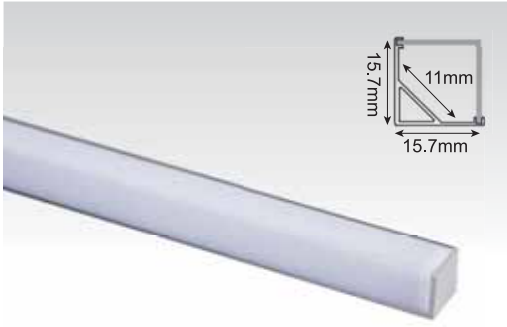


SR-20981 直角型收邊鋁條燈 16x16L

N16 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

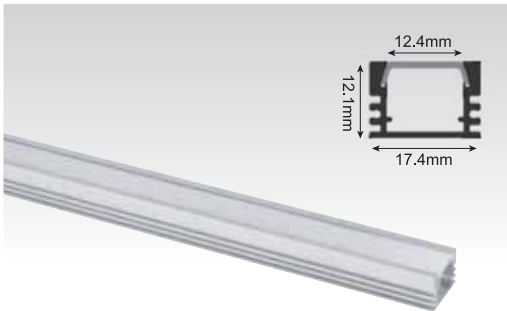


SR-20982 無亮點鋁條燈 17x12U

N17 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L17*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W

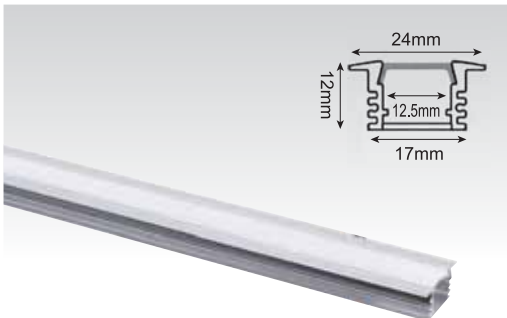

SR-20983 無亮點鋁條燈有邊壓蓋式 17x12x24T


N18 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L17*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W



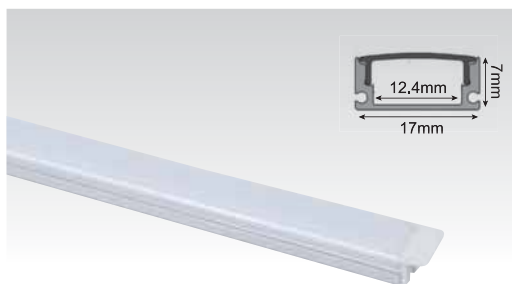


SR-20991 鋁型燈壓蓋式17X7U

N19 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M
燈具尺寸 (Light source size)	L17*H:7mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

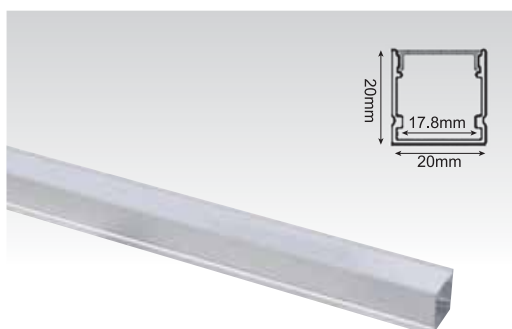


SR-20992 無亮點鋁型燈壓蓋式20X20U

N20 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W

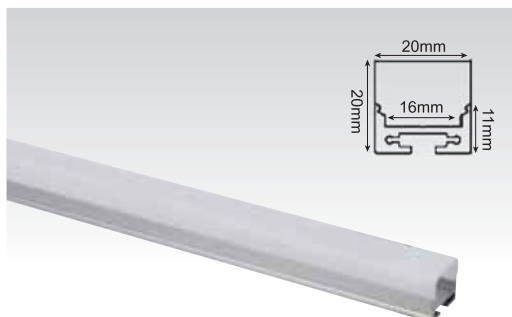

SR-20993 無亮點鋁型燈 三面透光/吊式20X20D

N21 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M COB 384燈 8M SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L20*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W






SR-21001 無亮點鋁型燈 30X20U

N22 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L30*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W

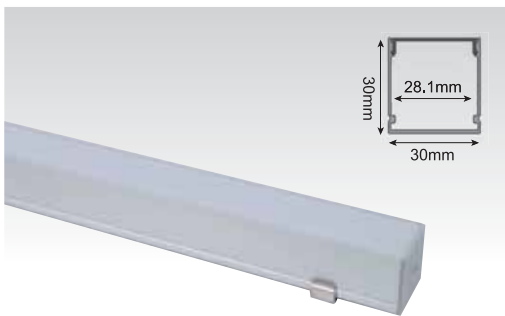


SR-21002 無亮點鋁型燈 30X30U

N23 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L30*H:30mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W

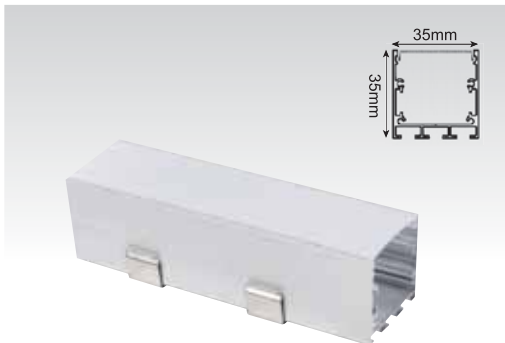

SR-21003 無亮點鋁型燈/吊式35X35D


N24 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L35*H:35mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W



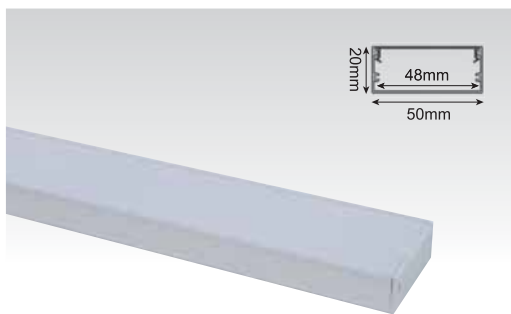


SR-21011 無亮點鋁型燈 50X20U

N25 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:20mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

配件 (a)手掃調光模組 負載40W (b)觸碰調光模組 負載40W

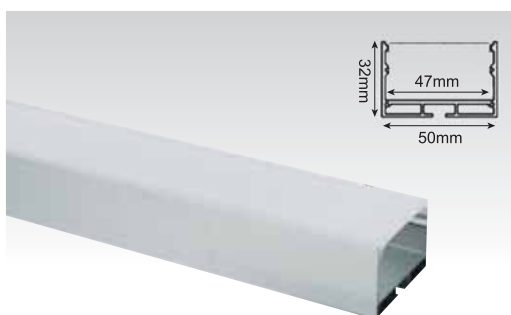


SR-21012 無亮點鋁型燈 / 吊式50X32D

N26 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L50*H:32mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

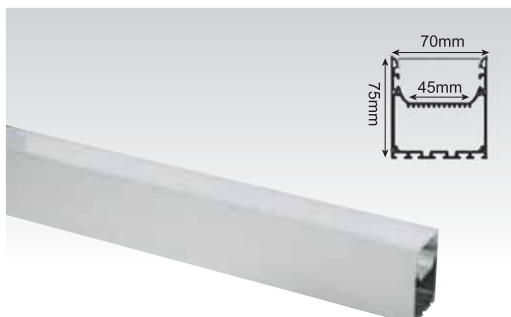

SR-21013 無亮點鋁型燈 / 吊式70X75D

N27 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
	COB 384燈 8M
	SMD 5050 60燈 10M
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:75mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶


備註 總長度3米 可代裁另計 專案訂製品需交期

(可內置變壓器)

配件示意圖



L型固定板 (C)

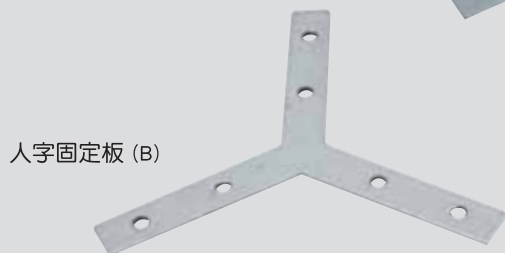


人字固定板 (B)



工字固定板 (A)



吊線組 (D)

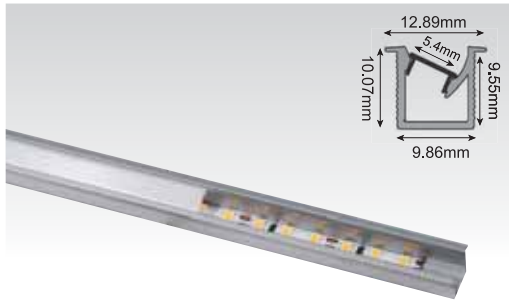


SR-21021 無亮點鋁型燈 / 10X10X13 / 側發光

N28 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L 10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

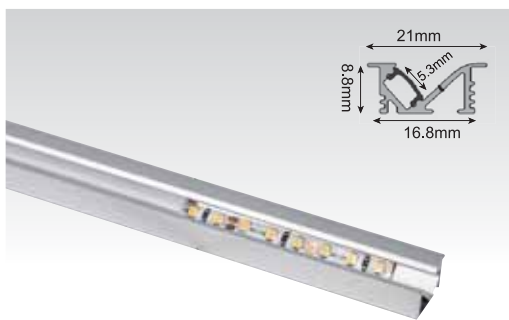


SR-21022 無亮點鋁型燈 / 17X9X21 / 側發光

N29 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L 17*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

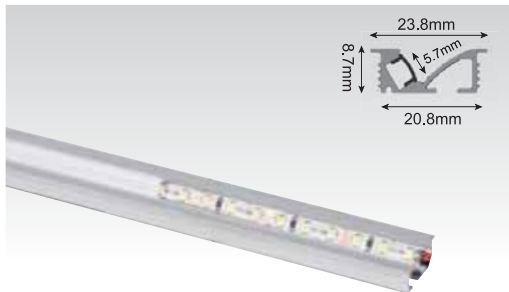

SR-21023 無亮點鋁型燈 / 21X9X24 / 側發光

N30 LINE LIGHTS


光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L 21*H:9mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	鋁擠型鋁材 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度3米 可代裁另計

45度角發光

開槽隱藏式安裝，45°角內發光



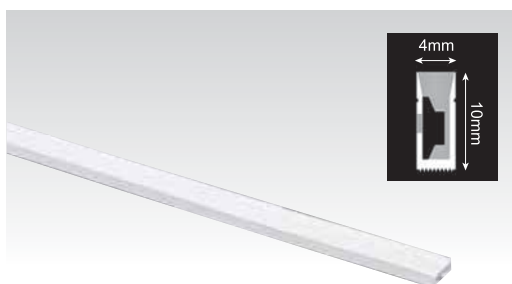

SR-21031 側發光無影燈0410

01 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L4*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞




SR-21032 側發光無影燈0612

02 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L6*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞

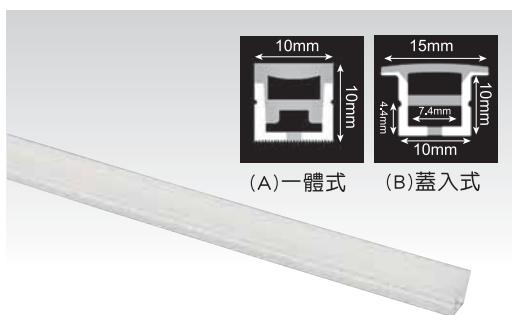

SR-21033 正發光無影燈1010

03 LINE LIGHTS (A)一體式 (B)蓋入式

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:10mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞




SR-21034 側發光無影燈1018

04 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L10*H:18mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。



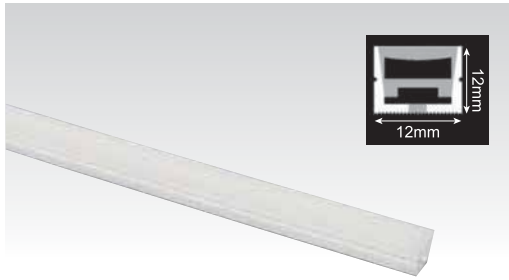


SR-21041 正發光無影燈 1212

05 LINE LIGHTS

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M
燈具尺寸 (Light source size)	L 12*H:12mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞

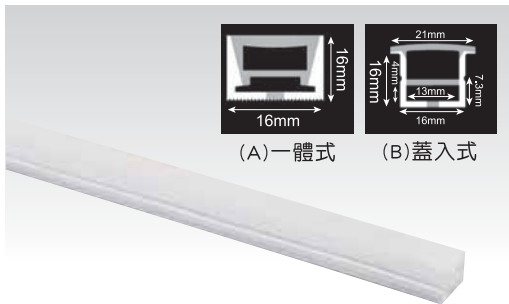


SR-21042 正發光無影燈 1616

06 LINE LIGHTS (A)一體式 (B)蓋入式

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M~10M
燈具尺寸 (Light source size)	L 16*H:16mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞

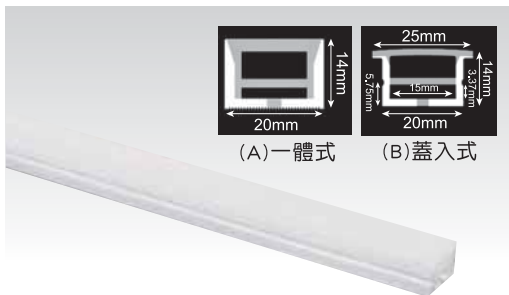

SR-21043 正發光無影燈 2014

07 LINE LIGHTS (A)一體式 (B)蓋入式

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 5M~8M
燈具尺寸 (Light source size)	L 20*H:14mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	硅膠 CRI>90 柔光軟條燈帶

備註 總長度5米，可代裁另計，訂製品需交期。
請勿直角折彎使用，及火線作業，避免燈帶損壞





SR-21051



P1 POWER SUPPLY

瓦數：	16W尺寸:L77*W40*H29mm(A)
	35W尺寸:L99*W82*H30mm(B)
	50W尺寸:L99*W82*H30mm(C)
	75W尺寸:L99*W97*H30mm(D)
輸入電壓：	100V-240V
輸出電壓：	DC-12V / 可訂製24V或48V



SR-21052



P2 POWER SUPPLY

瓦數：	100W尺寸:L129*W97*H30mm(A)
	150W尺寸:L159*W97*H30mm(B)
	200W尺寸:L215*W115*H30mm(C)
	350W尺寸:L215*W115*H30mm(D)
輸入電壓：	100V-240V
輸出電壓：	DC-12V / 可訂製24V或48V

備註 > 150W手動調整電壓110V-220V



SR-21053



IP67

P3 POWER SUPPLY

瓦數：	35W 尺寸:L148*W40*H30mm(A)
	60W 尺寸:L163*W43*H32mm(B)
	100W尺寸:L190*W52*H37mm(C)
輸入電壓：	100V-240V
輸出電壓：	DC-12V / 可訂製24V或48V



SR-21054

P4 POWER SUPPLY TRIAC 調光驅動

瓦數：	60W 尺寸:L185*W50*H30mm(A) 110V/220V
	100W尺寸:L230*W50*H30mm(B) 110V/220V
	150W尺寸:L287*W50*H30mm(C) 110V/220V
	200W尺寸:L287*W50*H30mm(D) 220V
	350W尺寸:L295*W60*H30mm(E) 220V
輸入電壓：	110V或220V/單電壓
輸出電壓：	DC-12V或24V

備註 60-150W可定制110V 200W/350W限用220V 專案訂製品



SR-21061 5M/24V

P5 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 12W/米 50mm裁切
光源尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
演色性	≥ 90CRI
燈具材質 (Material quality)	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K 6000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



SR-21062 5M 1燈1剪/24V

P6 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120點 10W/米 10mm裁切
光源尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
演色性	≥ 90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞




SR-21063 5M/12V

P7 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120燈 9.6W/米 25mm裁切
光源尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V
演色性	≥ 90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞

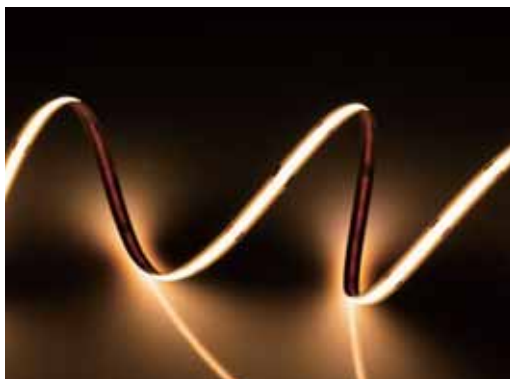


SR-21064 5M 8M 無亮點柔光燈帶/12V/24V

P8 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	COB 384燈 10W/米 25mm裁切(A)12V 5M COB 384燈 12W/米 50mm裁切(B)24V 8M
光源尺寸 (Light source size)	L:8*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12V/24V
演色性	≥ 90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞

特殊色溫 客製化

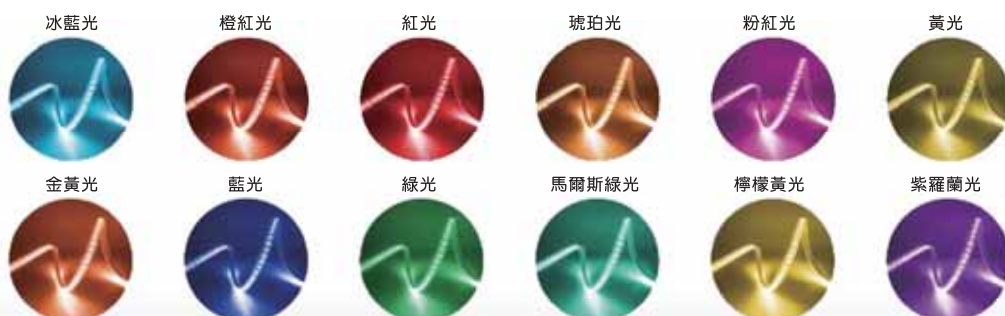



SR-21071 8M 1燈1剪 /15米無壓降 /24V

P9 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 120點 9.6W/米 10mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:5*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V (15米無壓降)
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	3000K 4000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



SR-21072 LED 單色軟條燈調光控制器

P10 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	15-30A



SR-21073 LED 軟條燈單色觸控調光控制器

P11 POWER SUPPLY

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	3CH*10A



4迴遙控器RT6(A)

8迴遙控器RT8(B)

SR-21074 (A)4迴遙控器RT6 (B)8迴遙控器RT8

P12 POWER SUPPLY

LED 軟條燈單色RF藍芽2.4G調光控制器V1-L

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-48V
輸出電流	1路*15A/12V/24V
	1路*10A/36V/48V
輸出功率	12V/180W 24V/360W
	36W/360W 48V/480W

備註 訂製品需交期