



SR-21081 四線式 12V/24V

P13 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 5050 RGB 60燈12W/米(A)50mm裁切/12V/10M
	SMD 2835 RGB 120燈12W/米(B)50mm裁切/24V/8M
	SMD 5050 單色 60燈12W/米(C)50mm裁切/24V/10M

光源尺寸 (Light source size) L:10*H:3mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) DC~12V/ 24V

演色性 $\geq 80\text{CRI}$

色溫選擇 RGB

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



SR-21082 手機APP控制器

P14 POWER SUPPLY

LED軟條燈RF藍芽RGB手機變色控制器 四線式

使用電壓 (Operating voltage) DC~12-24V

輸出電流 15-30A

備註 免裝橋接器 手機直接連接藍芽控制光源，可以一對多配線連網



SR-21083

SR-21083 RT4(A)

SR-21083 4迴遙控器RT4(A)

P15 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RF藍芽RGB / CCT控制器VP 六線式

使用電壓 (Operating voltage) DC~12~24V

輸出電流 4路*6A CCT/R接白/B接黃/+接紅

備註 訂製品需交期



SR-21084

P16 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RGB 控制器 四線式

使用電壓 (Operating voltage) DC~12~24V

輸出電流 3CH*10A



SR-21085

P17 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RGB 控制器 四線式

使用電壓 (Operating voltage) DC~12~24V

輸出電流 10A*3



SR-21091 三線式 8M/24V

P18 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 雙色120燈 6W+6W/米 50mm裁切
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
演色性	≥90CRI
燈具材質 (Material quality)	2700K~6000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



4迴遙控器RT7(A)

8迴遙控器RT8C(B)

SR-21092 4迴遙控器 RT7(A) / 8迴遙控器RT8C(B)

P19 POWER SUPPLY V2-L

LED 軟條燈RF藍芽CCT控制器V2-L 三線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	2路*8A/CH

備註 訂製品需交期



4迴遙控器RT7(A)

8迴遙控器RT8C(B)

SR-21093 4迴遙控器 RT7(A) / 8迴遙控器RT8C(B)

P20 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RF藍芽CCT控制器V2-X 三線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	2路*15A/CH

備註 訂製品需交期



SR-21094

P21 POWER SUPPLY

LED 軟條燈CCT控制器 三線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	3CH*10A



SR-21101 六線式 12M 24V

P22 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 5050 60燈 RGB+CCT 24W/米/ 100mm裁切/單色4.8W(A)
	SMD 5050 60燈 RGB+CCT 30W/米/ 100mm裁切/單色7.2W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L:12*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
演色性	≥90CRI
色溫選擇	RGB+ 2700K-6000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



4迴遙控器RT10(A) 8迴遙控器RS10(B)

SR-21102 (A)4迴遙控器 RT10 / (B)8迴遙控器RS10

P23 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RF藍芽 RGB+CCT控制器V5-L 六線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	6A/12-24V 4A/36-48V

備註 訂製品需交期



SR-21103

P24 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RGB+CCT控制器 六線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	5CH*10A



SR-21104 六線式 12M 24V

P25 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 5050 60燈DMX幻彩18W/米 100mm裁切 DMX/6線(A)
	SMD 5050 60燈2811幻彩18W/米 100mm裁切 SPI/6線(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L:12*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
演色性	≥80CRI
色溫選擇	RGB 跑馬 流水 呼吸

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



SR-21111

P26 POWER SUPPLY 控制器WZ1

LED 軟條燈Zigbee 3.0單色控制器 二線式/三線式

使用電壓 (Operating voltage) DC-12-24V

輸出電流 2CH/5A 120-240W

備註 訂製品需交期



SR-21112

P27 POWER SUPPLY 控制器WZS2

LED 軟條燈Zigbee 3.0單色控制器 三線式

使用電壓 (Operating voltage) DC-12-24V

輸出電流 2CH/5A 120-240W

備註 訂製品需交期



SR-21113

P28 POWER SUPPLY 控制器WZS3

LED 軟條燈Zigbee 3.0 RGB控制器 四線式

使用電壓 (Operating voltage) DC-12-24V

輸出電流 3CH/4A 144-288W

備註 訂製品需交期



SR-21114

P29 POWER SUPPLY 控制器WZS4

LED 軟條燈Zigbee 3.0 RGBW控制器 六線式

使用電壓 (Operating voltage) DC-12-24V

輸出電流 3CH/4A 144-288W

備註 訂製品需交期



SR-21115

P30 POWER SUPPLY 控制器WZ5

LED 軟條燈Zigbee 3.0 RGB+CCT控制器 六線式

使用電壓 (Operating voltage) DC-12-24V

輸出電流 5CH/3A 180-360W

備註 訂製品需交期



SR-21116 智慧橋接器

P31 PHILIPS HUE

使用電壓 100-240V

備註 訂製品需交期




SR-21117 調光控制器

P32 PHILIPS HUE

負載 10個燈具/120W

備註 訂製品需交期

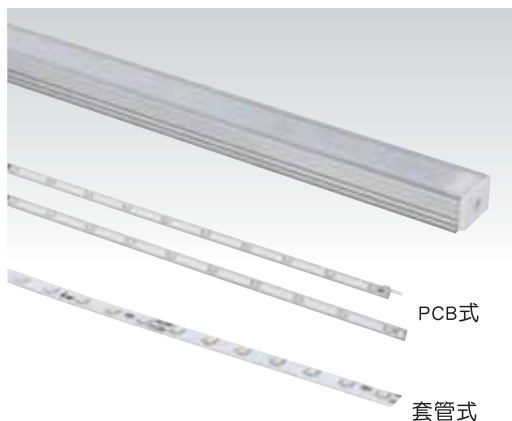


SR-21121 10M直壓式PCB SR-21122 套管式直壓式條燈

P33 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	SMD 14S /5W/30CM
	SMD 2835 120燈 9.6W
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	110V
演色性	≥80CRI
色溫選擇	3000K 4000K

備註 可訂製30 /60 /90 /120 /150 /180/210/240公分另計
適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈
套管式 PCB式

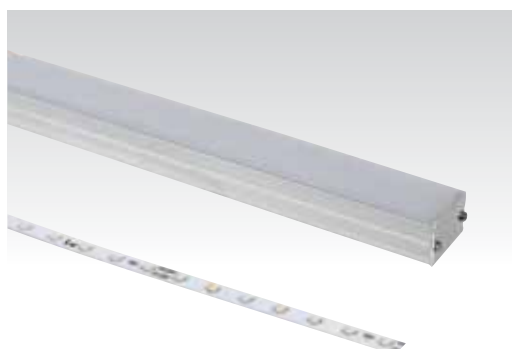

SR-21123 10M硬條燈IP65

P34 SOFT STRIP LED

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD 7S 3.5W/10CM
燈具尺寸 (Light source size)	L:10*H:3mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V/12V另計
演色性	≥90CRI
色溫選擇	2700K 3000K 4000K 5700K

備註 適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈



12mm


SR-21124

P35 POWER SUPPLY 微型櫥櫃門碰感應控制器

(A)AC高壓型110V
(B)DC低壓型12V/24V

使用電壓	DC-8-24V
輸出電流	5A/24V 12V/2.5A
感應距離	MAX : 150mm

備註 適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈

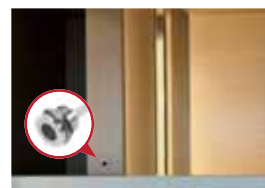

安裝示意圖



SR-21125

P36 POWER SUPPLY 微型櫥櫃門碰感應控制器

(A)揮手感應
(B)觸碰感應

使用電壓	DC-12-24V
輸出電流	5A/24V 12V/2.5A
感應距離	MAX : 150mm

備註 適用15*15/17*12/20*20/30*20/35*35/50*32鋁型燈



- SR-21131** 單色4區面板調光器
SR-21132 CCT4區面板調光器
SR-21133 RGB+CCT4區面板調光器
SR-21134 RGB+RGBW4區面板調光器

P37 POWER SUPPLY

輸入信號	RF 2.4G
工作電壓	3VDC
尺寸	L86*W86*H21mm
控制距離	30米/不可有阻隔物

備註 訂製品需交期



SR-21131
單色4區面板調光器



SR-21132
CCT4區面板調光器



SR-21133
RGB+CCT4區面板調光器



SR-21134
RGB+RGBW4區面板調光器



SR-21135 壁切控制

P38 POWER SUPPLY

LED 軟條燈RF藍芽CCT控制器 三線式

使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
輸出電流	20A



SR-21136 二線式 12M 1燈1點 24V

P39 POWER SUPPLY

光源型式 (Light source type)	SMD 2835 48燈 18W/米/ 1燈1裁切
光源尺寸 (Light source size)	L:12*H:6mm
光學角度 (Optical angle)	170°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-12-24V
演色性	≥90CRI
色溫選擇	3000K 4000K 6000K

備註 通過歐美ETL UL絕緣耐壓安全認證
請勿直角折彎使用 及火線作業 避免燈帶損壞



SR-21141吸頂式 線長1米
SR-21142吸頂式 線長1米

Q1 MR16 LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L58*H210mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21143軌道式 線長1米
SR-21144軌道式 線長1米

Q2 MR16 LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L58*H210mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21145隱形軌 線長1米
SR-21146隱形軌 線長1米

Q3 COB LED CHANDELIER

光源型式 (Light source type)	COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*H125mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可改磁吸48V / 可改香檳金/古銅金內罩

配件示意圖



香檳金



古銅金



SR-21151 MR16 GU5.3 吸頂筒燈(白)
SR-21152 MR16 GU5.3 吸頂筒燈(黑)

R1 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-E
燈具尺寸 (Light source size)	L 120*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 筒內高度限60mm



SR-21153 模組投射型(白)
SR-21154 模組投射型(黑)

R2 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S LED 12W (A) AR70 12S LED 15W (B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 120*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	25° 45°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V 防潮型驅動
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

配件 蜂巢網



SR-21155 模組散光型(白)
SR-21156 模組散光型(黑)

R3 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR70 9S LED 12W (A) AR70 12S LED 15W (B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 120*H:120mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V 防潮型驅動
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品





軌道式

SR-21161示意图



軌道式

SR-21162示意图



SR-21161

R4 SMD SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED
燈具尺寸 (Light source size)	15W(A) 20W(B) 30W(C)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 PC擴散板

備註 可訂製軌道式另計



SR-21162

R5 SMD SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	NICHIA SMD LED
燈具尺寸 (Light source size)	15W(A) 20W(B) 30W(C)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品 PC擴散板

備註 可訂製軌道式另計



SR-21163 AR111吸頂筒燈

R6 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L150*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-21164 AR111吸頂筒燈

R7 AR111 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED A-H
燈具尺寸 (Light source size)	L150*H:140mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁





SR-21171 E27吸頂式筒燈(白)
SR-21172 E27吸頂式筒燈(黑)

R8 E27 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	E27 LED 12W*1(A)
	E27 LED 16W*1(B)
	E27 LED 25W*1(C)
燈具尺寸 (Light source size)	L190*H:190mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁



SR-21173 吸頂式筒燈(白)
SR-21174 吸頂式筒燈(黑)

R9 SURFACE MOUNTED LIGHTS 1816

光源型式 (Light source type)	COB LED 20W
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	15° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品 需交期

內罩顏色可訂製：鏡面銀/香檳金/玫瑰金
暗空黑/步槍黑/珍珠白



SR-21175 吸頂式筒燈(白)
SR-21176 吸頂式筒燈(黑)

R10 SURFACE MOUNTED LIGHTS 1816 1919

光源型式 (Light source type)	COB LED 30W(A)
	COB LED 45W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L160*H:160mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品 需交期

內罩顏色可訂製：鏡面銀/香檳金/玫瑰金
暗空黑/步槍黑/珍珠白



SR-21177 吸頂式筒燈(白)
SR-21178 吸頂式筒燈(黑)

R11 SURFACE MOUNTED LIGHTS 1919

光源型式 (Light source type)	COB LED 60W(A)
	COB LED 75W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L186*H:214mm
光學角度 (Optical angle)	15° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品 需交期



SR-21181

R12 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21182

R13 AR70 SURFACE MOUNTED LIGHTS 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L70*H:115mm
光學角度 (Optical angle)	12° 24° 36°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21183 MR16吸頂式 防眩光內縮

R14 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W120*H:165mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型 防眩框



SR-21184 AR111吸頂式 防眩光內縮

R15 MR16 SURFACE MOUNTED LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L170*W170*H:210mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁





**SR-21191
SR-21192**

S1 PAR30 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PAR30 12燈 NICHIA LED 15W(A) PAR38 18燈 NICHIA LED 25W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W80*H:190mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-21191

SR-21192

**SR-21193
SR-21194**

S2 PAR30 TRACK SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	PAR30 12燈 NICHIA LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L120*W140*H:260mm
光學角度 (Optical angle)	24° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

燈具尺寸圖



SR-21193

SR-21194



SR-21201

SR-21202

SR-21201 MINI 壁燈-白 SR-21202 MINI 壁燈-黑

T1 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	附MR16 LED 6W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W90*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21203

SR-21204

SR-21203 時尚壁燈-白 SR-21204 時尚壁燈-黑

T2 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	附LED 6.5W白黑
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21205

SR-21206

SR-21205 時尚壁燈-白 SR-21206 時尚壁燈-黑

T3 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	附LED 6.5W 白+古銅金
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H:15mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21207

SR-21208

SR-21207 簡約壁燈-白 SR-21208 簡約壁燈-黑

T4 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 5W
燈具尺寸 (Light source size)	L100*W100*H:100mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 可上下透光





SR-21211 開闢壁燈-白

SR-21212 開闢壁燈-黑

T5 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type) 附LED 6.5W白黑

附LED 6.5W黑銀

燈具尺寸 (Light source size) L50*W180*H:35mm

光學角度 (Optical angle) 20° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 鋁製品



SR-21213 開闢壁燈-白

SR-21214 開闢壁燈-黑

T6 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type) 附LED 6.5W白+古銅金

附LED 6.5W黑+古銅金

燈具尺寸 (Light source size) L50*W180*H:35mm

光學角度 (Optical angle) 20° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 鋁製品



SR-21215 開闢壁燈-白

SR-21216 開闢壁燈-黑

T7 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type) 附LED 6.5W白黑

附LED 6.5W黑銀

燈具尺寸 (Light source size) L100*H:35mm

光學角度 (Optical angle) 20° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 鋁製品



SR-21217 開闢壁燈-白

SR-21218 開闢壁燈-黑

T8 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type) 附LED 6.5W白+古銅金

附LED 6.5W黑+古銅金

燈具尺寸 (Light source size) L100*H:35mm

光學角度 (Optical angle) 20° 40° 60°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K

燈具材質 (Material quality) 鋁製品





SR-21221 黑 SR-21222 銀

U1 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L1253*W68*H130mm


光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 5700K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金 PMMA導光板

備註 本燈具可上下透光

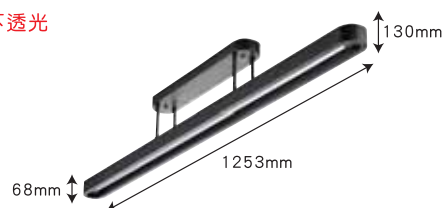

SR-21223 均光式吊線式 SR-21224 格柵式吊線式

U2 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L1180*W50*H30mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V


色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金/透光PC罩/鋁格柵

備註 可訂製銀色/白色

吊線式安裝過後恕不接受退回

吸頂式為訂製品恕不接受退回

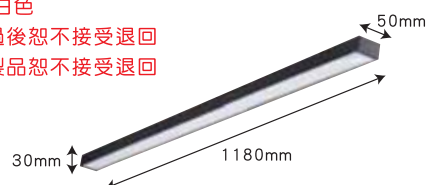

SR-21225 透光式吊線式 SR-21226 格柵式吊線式

U3 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type) 附T5 LED 16W*1(A)

附T5 LED 16W*1(B)

燈具尺寸 (Light source size) L1210*W70*H40mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V


色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋁合金/上下透光鋁格柵/透光PC罩

備註 可訂製銀色/白色

吊線式安裝過後恕不接受退回

吸頂式為訂製品恕不接受退回

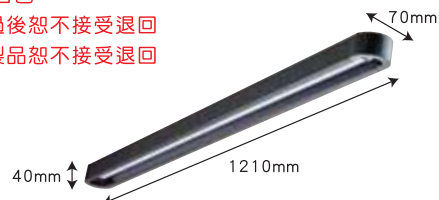



SR-21231

SR-21232

SR-21231 吊線式
SR-21232 軌道式

U4 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A)
	附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 防眩格柵

備註 可訂製銀色/白色

吊線式安裝過後恕不接受退回

軌道式為訂製品恕不接受退回



SR-21233

SR-21234

SR-21233 吊線式
SR-21234 軌道式


U5 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A)
	附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 PMMA導光板

備註 可訂製銀色/白色

吊線式安裝過後恕不接受退回

軌道式為訂製品恕不接受退回

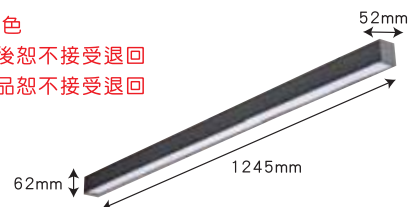

SR-21235

SR-21236


SR-21235 均光式吊線式
SR-21236 格柵式吊線式


U6 OFFICE CHANDELIER LIGHTS

光源型式 (Light source type)	附T8 LED 20W*1(A)
	附T8 LED 20W*1(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L 1245*W52*H62mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋁合金 防眩格柵

備註 吊線式安裝過後恕不接受退回

吸頂式為訂製品恕不接受退回

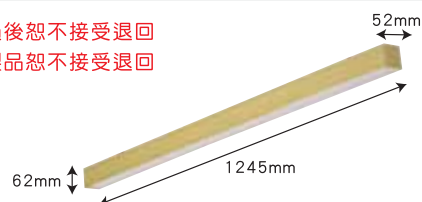

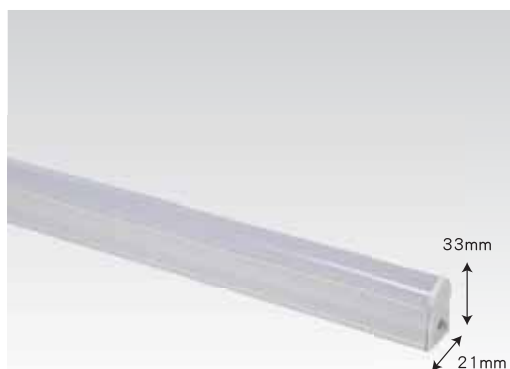**SR-21241**(1尺)**SR-21242**(2尺)**SR-21243**(3尺)**SR-21244**(4尺)**V1 T5 STRIP LIGHT**

光源型式 (Light source type) T5 LED支架燈 1尺5W / 2尺9W
T5 LED支架燈 3尺14W / 4尺18W

燈具尺寸 (Light source size) L311*W21*H33mm 1尺
L572*W21*H33mm 2尺
L872*W21*H33mm 3尺
L1172*W21*H33mm 4尺

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 6500K

燈具材質 (Material quality) PC

**SR-21245** 4尺*1尺/嵌入式(A)**SR-21245** 4尺*1尺/吊線式(B)**SR-21245** 4尺*1尺/吸頂式(C)**V2 T8 IP65 LIGHTING**

光源型式 (Light source type) 1200*300 LED 25W

燈具尺寸 (Light source size) L1213*W303*H32mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 4000K 6500K /5700K需訂製

燈具材質 (Material quality) PC ABS本體

備註 CNS認證 / 吊線線長1米另計 / 吸頂框另計
可另外選配 四線式0-10V調光型

**SR-21246** 4尺*2尺/嵌入式(A)**SR-21246** 4尺*2尺/吊線式(B)**SR-21246** 4尺*2尺/吸頂式(C)**V3 T8 IP65 LIGHTING**

光源型式 (Light source type) 1200*300 LED 40W

燈具尺寸 (Light source size) L1213*W603*H32mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 4000K 6500K /5700K需訂製

燈具材質 (Material quality) PC ABS本體

備註 CNS認證 / 吊線線長1米另計 / 吸頂框另計
可另外選配 四線式0-10V調光型

**SR-21247** 嵌入式(A)**SR-21247** 吊線式(B)**SR-21247** 吸頂式(C)**V4 LED FLAT PANEL**

光源型式 (Light source type) SMD直下發光平板燈 LED 36W

燈具尺寸 (Light source size) L600*W600*H30mm

光學角度 (Optical angle) 120°

使用電壓 (Operating voltage) 100-240V

色溫選擇 (Color selection) 3000K 4000K 5700K 6500K

燈具材質 (Material quality) 鋁 PC導光板

備註 CNS認證 / 吊線線長1米另計 / 吸頂框另計
可另外選配 四線式0-10V調光型




SR-21251 2尺x2尺

V5 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*3(A) LED T8 2尺燈管*4(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L601*W601*H55mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板 高反射格柵

備註 CNS認證 節能標章版另計

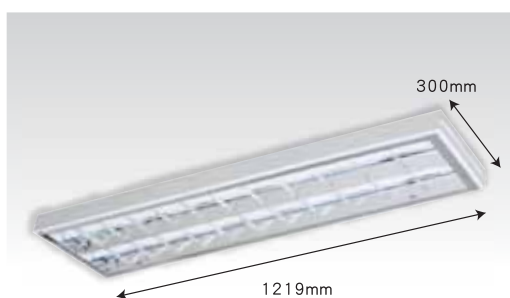


SR-21252 4尺x1尺

V6 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 4尺燈管*2
燈具尺寸 (Light source size)	L1219*W300*H65mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板 高反射格柵

備註 CNS認證 節能標章版另計

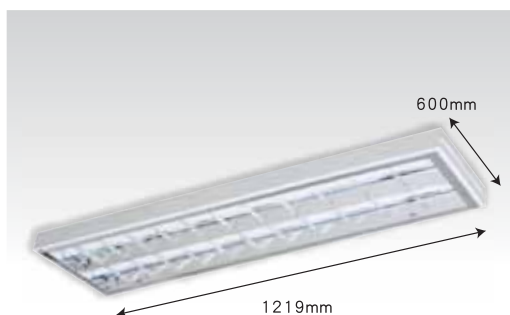

SR-21253 4尺x2尺

V7 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*3(A) LED T8 4尺燈管*4(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1219*W600*H65mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板 高反射格柵

備註 CNS認證 節能標章版另計



SR-21254 2尺x2(A) 4尺x2(B)

V8 T8 IP65 LIGHTING

光源型式 (Light source type)	T8 LED 10W*2另計(A) T8 LED 20W*2另計(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L665*W105*H110mm(A) L1265*W165*H110mm(B)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	PC ABS本體


備註 CNS認證



SR-21261

V9 LED FLAT PANEL


光源型式 (Light source type)	E27*2 LED
燈具尺寸 (Light source size)	L230*H86mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 鋁 玻璃



SR-21262

V10 LED FLAT PANEL 雲朵


光源型式 (Light source type)	LED 12W(A) LED 16W(B) LED 30W(C) LED 50W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L220*H42mm(A)(B) L350*H51mm(C) L450*H52mm(D)
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	PP 塑膠

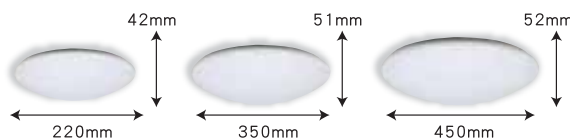

SR-21263

V11 LED FLAT PANEL 雲朵


光源型式 (Light source type)	壁切雙色溫控制 LED 50W
燈具尺寸 (Light source size)	L450*H55mm
光學角度 (Optical angle)	180°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K~6500K
燈具材質 (Material quality)	PP 塑膠




SR-21264

V12 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	調光調色 LED 80W
燈具尺寸 (Light source size)	L600*H100mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K~6500K
燈具材質 (Material quality)	烤漆鐵盤 PC罩



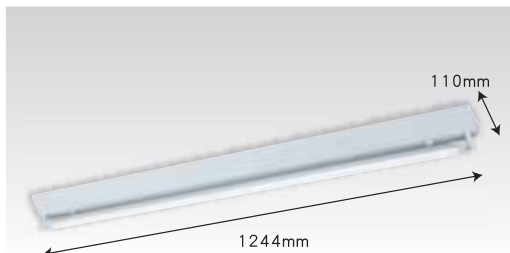


SR-21271 山型4尺X1(A) 山型4尺X2(B)

V13 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 4尺燈管*1(A) LED T8 4尺燈管*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L1238*W156*H80mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板

備註 CNS認證

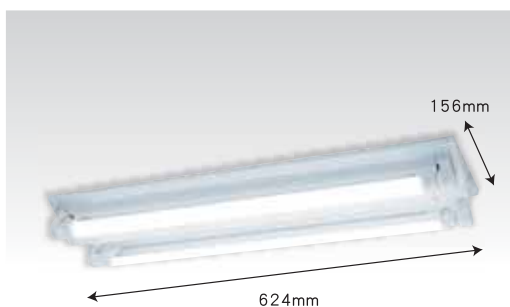

SR-21272 山型2尺X1(A) 山型2尺X2(B)

V14 LED FLAT PANEL

光源型式 (Light source type)	LED T8 2尺燈管*1(A) LED T8 2尺燈管*2(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L624*W156*H60mm
光學角度 (Optical angle)	160°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6500K
燈具材質 (Material quality)	冷軋鋼板

備註 CNS認證



SR-21273

V15 OUTDOOR SPOTLIGHT

光源型式 (Light source type)	COB LED 50W(A) SMD LED 50W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L194*W253*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP65



SR-21274

V16 OUTDOOR SPOTLIGHT

光源型式 (Light source type)	COB LED 100W(A) SMD LED 100W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L250*W341*H:116mm
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 訂製品 IP65





SR-21281 48V磁吸調焦軌道燈

W1 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1304

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L50*W130*H82mm
光學角度 (Optical angle)	15~60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21282 48V磁吸軌道燈

W2 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	NICHIA COB LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L45*W100*H82mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21283 48V磁吸格柵軌道燈 CRI>95

W3 UNDERGROUND WALL LIGHTING


光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L112*W24*H145mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21284 48V磁吸格柵燈 CRI>95

W4 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 12W(A) NICHIA LED 18W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L220*W22*H43mm L330*W22*H43mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

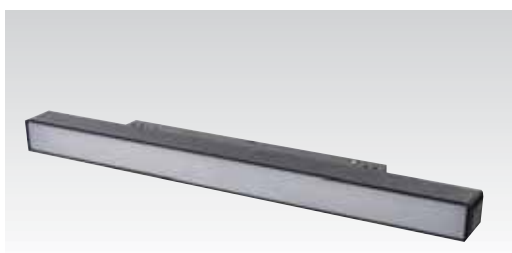

SR-21285 48V磁吸均光燈

W5 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	SMD LED 12W(A) SMD LED 24W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L300*W22*H43mm L600*W22*H43mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21291

SR-21292

SR-21291 / 48V磁吸軌道燈 白+黑

SR-21292 / 48V磁吸軌道燈 白+銀

W6 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H82mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21293

SR-21294

SR-21293 / 48V磁吸軌道燈 白+香檳金

SR-21294 / 48V磁吸軌道燈 白+古銅金

W7 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H82mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21295

SR-21296

SR-21295 / 48V磁吸軌道燈 黑+黑

SR-21296 / 48V磁吸軌道燈 黑+銀

W8 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H82mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21297

SR-21298

SR-21297 / 48V磁吸軌道燈 黑+香檳金

SR-21298 / 48V磁吸軌道燈 黑+古銅金

W9 UNDERGROUND WALL LIGHTING 1507

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L55*W125*H82mm
光學角度 (Optical angle)	20° 40° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-48V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品



SR-21301

明裝預埋二用式(A)1米(B)2米


備註 依送樣尺寸為準，避免有軌道有公差



SR-21302

90度垂直轉角

尺寸 98*98*H27

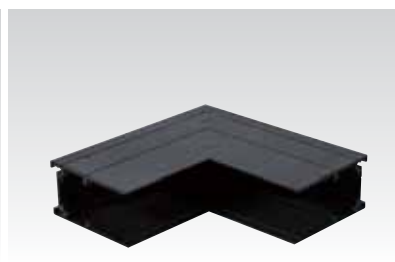

SR-21303

90度水平轉角


尺寸 98*98*H27



SR-21304

軌道取電模組

尺寸 250*17*H17

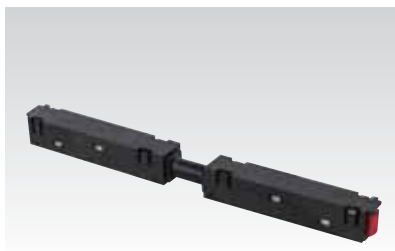

SR-21305

軌道導電直通連接器

尺寸 95*17*H17




SR-21306

軌道導電轉角軟線連接器

尺寸 390*17*H17



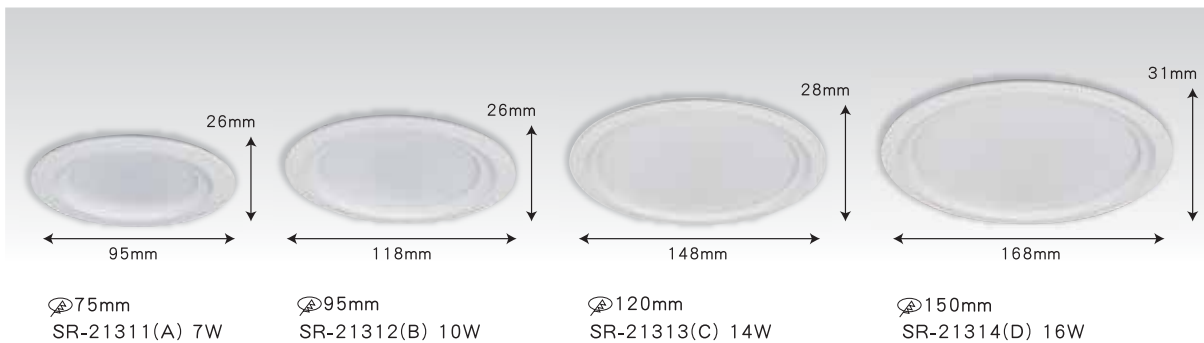

SR-21311SMD薄型嵌燈/75(A) SR-21312SMD薄型嵌燈/95(B) SR-21313SMD薄型嵌燈/120(C) SR-21314SMD薄型嵌燈/150(D)

X1 RECESSED DOWN LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 7W(A) LED 10W(B) LED 14W(C) LED 16W(D)
燈具尺寸 (Light source size)	L95*H:26(A) L118*H:26(B) L148*H:28(C) L168*H:31(D)
光學角度 (Optical angle)	120°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品




Φ90~95mm

SR-21315

X2 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	LED 7W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H40mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5700K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

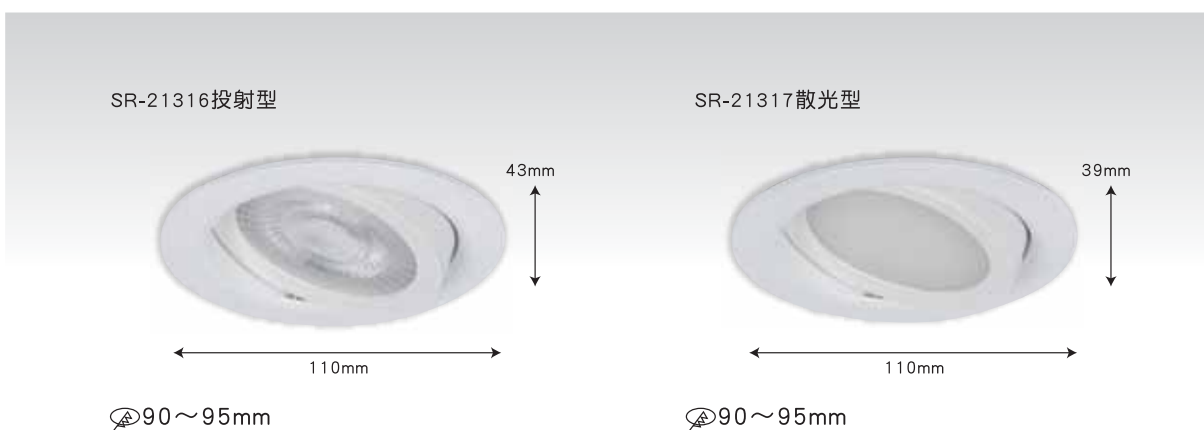

Φ90~95mm

Φ90~95mm

SR-21316投射型 SR-21317散光型

X3 AR70 RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	COB LED 8W
燈具尺寸 (Light source size)	L110*H43mm投射型 / L110*H39mm散光型
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 6000K
燈具材質 (Material quality)	塑包鋁



SR-21321 編織軌道

產品長度	10米長(A) 20米長(B)
產品顏色	黑色/灰色/橘色/綠色/卡其色
產品尺寸	L16.5*H3mm
輸出電壓	DC-24V
輸出電流	9A
導電材質	銅




SR-21322 編織固定座-大

尺寸 L*60*69mm



SR-21323 編織固定座-小

尺寸 30*11*40mm

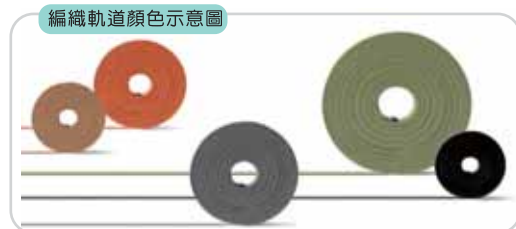

SR-21324 燈具固定扣

尺寸 31*22*22mm



SR-21325 燈具雙夾尾扣

尺寸 26*10*6mm
用途 使用燈末端塑型




SR-21326 編織燈具取電模組

尺寸 31*22*22mm



SR-21327 燈具嵌入固定座

尺寸 86*27mm 嵌孔 75mm



使用示意圖





SR-21331 薄型軌道

產品長度 1米(A)2米(B)
產品顏色 黑色
產品尺寸 L16.5*H4.5mm
輸出電壓 DC-24V



SR-21332

薄型軌道-I型接頭


尺寸 36.5*16.5*4.5mm



SR-21333

薄型軌道-L型接頭


尺寸 26.5*26.5*4.5mm

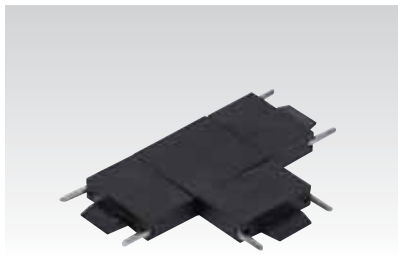

SR-21334

薄型軌道-T型接頭

尺寸 36.5*26.5*4.5mm

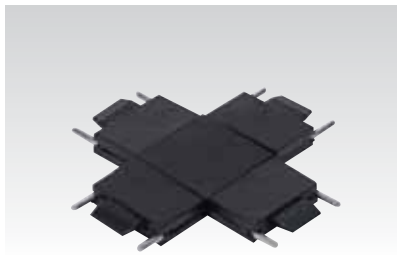

SR-21335

薄型軌道-十型接頭

尺寸 36.5*36.5*4.5mm



SR-21336

薄型軌道-90度轉角接頭

尺寸 21.5*21.5*4.5mm



SR-21337

薄型軌道-取電模組

尺寸 54*25*19mm



SR-21338

薄型軌道-電源收線盒

尺寸 100*25*29mm



SR-21341 24V磁吸圓型軌道燈

Y1 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L43*W110*mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品




SR-21342 24V磁吸12燈格柵軌道燈

Y2 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L222*W25*29mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品

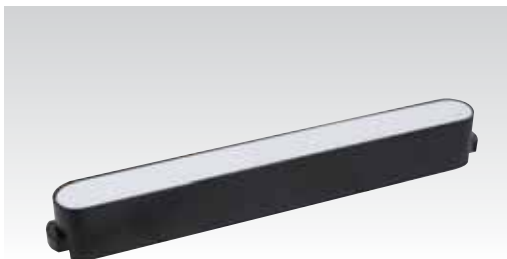

SR-21343 24V磁吸泛光軌道燈

Y3 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 12W
燈具尺寸 (Light source size)	L222*W25*29mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21344 24V磁吸折疊格柵軌道燈

Y4 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*W25*78mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21345 24V磁吸泛光軌道燈

Y5 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L115*W25*78mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21351 24V磁吸圓型投射吸頂燈

Y6 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L68*W68mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21352 圓型泛光吸頂燈

Y7 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L68*W68mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21353 24V磁吸圓型造型吸頂燈-小

Y8 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L80*W115mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品




SR-21354 24V磁吸圓型造型吸頂燈-大

Y9 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L150*W175mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品

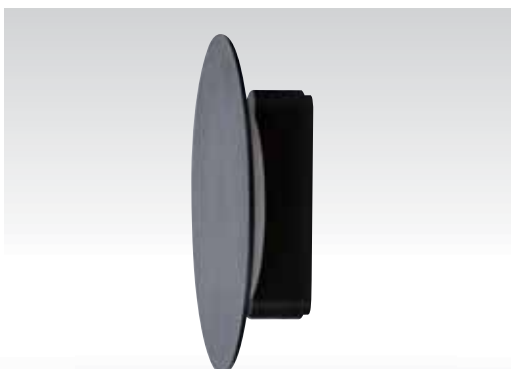

SR-21355 24V磁吸圓型壁燈

Y10 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 9W
燈具尺寸 (Light source size)	L168*W48mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品



SR-21361 24V磁吸三角吊燈

Y11 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L90*W72mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品




SR-21362 24V磁吸U型泛光吊燈

Y12 UNDERGROUND WALL LIGHTING

光源型式 (Light source type)	LED 15W
燈具尺寸 (Light source size)	L22*W1000mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	DC-24V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁製品

備註 專案訂製品

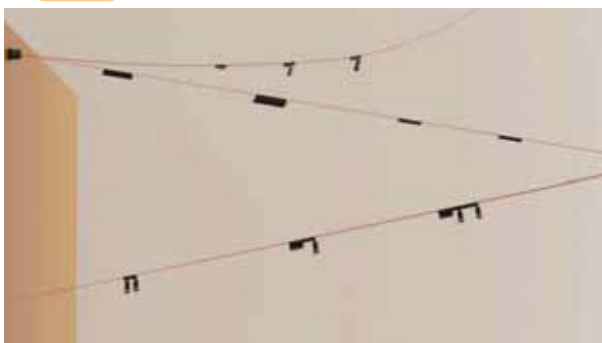



SR-21371 光膜燈

產 品 尺 寸	依客戶尺寸訂製
輸 出 電 壓	DC-24V
產 品 計 價	以才數計價
才 數 換 算 方 式	長X寬÷除900
方 型	舉例100*100/900=11.1才
圓 型	需扣除損料/舉例如下
實 際 尺 寸	100*100
損 料 計 價 方 式	120*120/900=16才
高 度 預 留	10-15公分



SR-21381 折彎鋁型燈



產品尺寸	依客戶尺寸訂製
輸出電壓	DC-24V
產品計價	以客戶圖面報價
折彎鋁型燈尺寸	6052/5050/3535/2020/50100



SR-21382 衣櫃吊桿燈

產品尺寸	依客戶尺寸訂製
產品顏色	玄鐵灰
輸出電壓	90-240V
產品計價	以1米/1.5米

備註 有分右出線/左出線

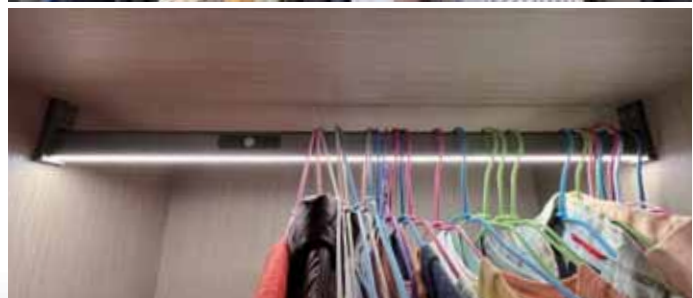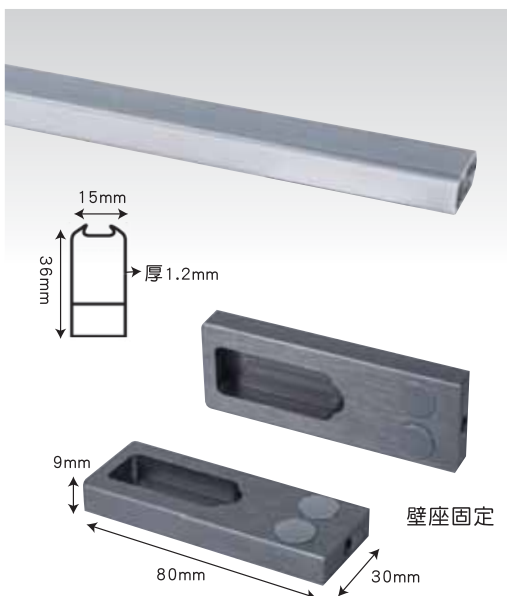



100*100mm
窄邊框請準確開孔



100*200mm
窄邊框請準確開孔



160*160mm
窄邊框請準確開孔




160*310mm
窄邊框請準確開孔

SR-21391 MR16窄邊框

MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 105*W105*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

備註 專案訂製品



SR-21392 MR16窄邊框

MR16 RECESSED SROT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	MR16 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 105*W205*H:95mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼材沖壓一體成型

備註 專案訂製品



SR-21393 AR111窄邊框防眩光

AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 165*W165*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 專案訂製品



SR-21394 AR111窄邊框防眩光

AR111 GEM RECESSED SPOT LIGHTS

光源型式 (Light source type)	AR111 LED /A-L
燈具尺寸 (Light source size)	L 165*W315*H:90mm
光學角度 (Optical angle)	10° 24° 45° 60°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	2700K 3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋼鐵 防眩光框

備註 專案訂製品





120mm

SR-21401 光膜嵌燈 珍珠白

光源型式 (Light source type)	SMD LED 15W(A) SMD LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19



120mm

SR-21402 光膜嵌燈 鏡面銀

光源型式 (Light source type)	SMD LED 15W(A) SMD LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19




120mm

SR-21403 光膜嵌燈 鍍鈦槍

光源型式 (Light source type)	SMD LED 15W(A) SMD LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19

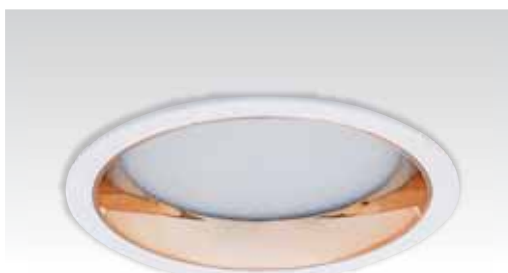

120mm

SR-21404 光膜嵌燈 玫瑰金

光源型式 (Light source type)	SMD LED 15W(A) SMD LED 20W(B)
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁 PC擴散板

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝
光源內縮20mm 已達到防眩光效果 UGR<19



Φ35mm

SR-21411 伸縮崁燈

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

示意圖



Φ45mm

SR-21412 伸縮崁燈

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:46mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

示意圖



Φ55mm

SR-21413 薄型崁燈

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 6.5W
燈具尺寸 (Light source size)	L63*H:43mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝



Φ75mm

SR-21414 薄型崁燈

光源型式 (Light source type)	NICHIA LED 10W
燈具尺寸 (Light source size)	L85*H:49mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100-240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝



SR-21421 商業空間訂製防眩崁燈 90mm (A)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 12W(A)1507
燈具尺寸 (Light source size)	L105*H:135mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

SR-21424 商業空間訂製防眩崁燈 165mm (D)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 35W(D)030
燈具尺寸 (Light source size)	L195*H:200mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

SR-21422 商業空間訂製防眩崁燈 110mm (B)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 20W(B)1816
燈具尺寸 (Light source size)	L136*H:150mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

SR-21425 商業空間訂製防眩崁燈 190mm (E)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 60W(E)030
燈具尺寸 (Light source size)	L230*H:220mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

SR-21423 商業空間訂製防眩崁燈 135mm (C)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 25W(C)1816
燈具尺寸 (Light source size)	L166*H:170mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝

SR-21426 商業空間訂製防眩崁燈 250mm (F)

光源型式 (Light source type)	PHILIPS LED 75W(F)030
燈具尺寸 (Light source size)	280*H:260mm
光學角度 (Optical angle)	24°
使用電壓 (Operating voltage)	100~240V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品

PS：設計規劃時 請注意暗架天花高度 避免無法安裝





SR-21431(A)

SR-21431(B)

SR-21431(C)

光源型式 (Light source type)	10~20W
鏡燈尺寸 (Light source size)	1200*750mm(A)
	900*700mm(B)
	600*400mm(C)
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	110V
色溫選擇 (Color selection)	2700K~6500K

備註 專案訂製品

功能 雙觸摸/除霧/時間溫度/三色光



SR-21432 LED 層架燈(A)

SR-21432 LED 層架燈(B)

光源型式 (Light source type)	LED 8~12W
架燈尺寸	120長(A) 60長(B)
光學角度 (Optical angle)	140°
使用電壓 (Operating voltage)	110V
色溫選擇 (Color selection)	3000K 4000K 5000K
燈具材質 (Material quality)	鋁

備註 專案訂製品





智慧照明系統範例





智慧照明系統範例



照明用語

光通量 (Luminous flux, Φ)

單位為：流明 (lumen, lm) 由一光源所發射並被人眼感知的所有輻射能稱為光通量。

光強度 (luminous intensity, I)

光源在某一方向立體角內的光通量大小。 單位：坎德拉 (candela, cd) 一般而言，光源會向不同方向以不同的強度放射出其光通量。在特定方向所放出的可見光輻射強度稱為光強度。

照度 (Illuminance, E)

單位：勒克斯 (Lux, lx) 照度是光通量與被照面的比值。
1 lux的照度為1 lumen的光通量均勻分佈在面積為一平方米的區域。

輝度 (Luminance, L)

單位：坎德拉每平方米 (cdm²) 一光源或一被照面的輝度指其單位表面在某一方向上的光強度密度，也可說是人眼所感知此光源或被照面的明亮程度。

發光效率 (Luminous efficacy, η)

單位：流明每瓦[lmW] 代表光源將所消耗的電能轉換成光的效率。

演色性 (Color rendering)

一般認為人造光源應讓人眼正確地感知色彩，就如同在太陽光下看東西一樣。
當然這需視應用的場合及目的而有不同的要求程度。此資料即是光源的演色特徵，稱為平均演色性指數(general color rendering index, (Ra))。


IP 防水防塵等級表

第一個數字	防 塵 等 級	第二個數字	防 水 等 級
0	沒有保護。	0	沒有保護。
1	可抵擋直徑大於 50mm 的固體入侵。	1	防垂直滴水保護，長達10分鐘。
2	可抵擋直徑大於 12.5mm 的固體入侵。	2	防傾斜15° 滴水保護，長達10分鐘。
3	可抵擋直徑大於 2.5mm 的固體入侵。	3	防噴灑保護，長達5分鐘。
4	可抵擋直徑大於 1mm 的固體入侵。	4	防濺水保護，長達5分鐘。
5	灰塵有限到進入，防止灰塵堆積。	5	防低壓水柱噴射保護，至少維持3分鐘。
6	防止灰塵進入，完全防塵效果。	6	防重力噴射保護，至少維持3分鐘。
7		7	能夠處於 1 米水深，長達30分鐘。
8		8	能夠超過 1 米水深長期浸泡，實際使用時間視乎製造商而定。

高度	瓦 數
2米	10W
2.5米	20W
3米	30W
4米	50W
5米-6米	100W
7米	150W
8米	200W
9米	300W
10米以上	400W



* 如有其他燈具需求，請電洽詢問。

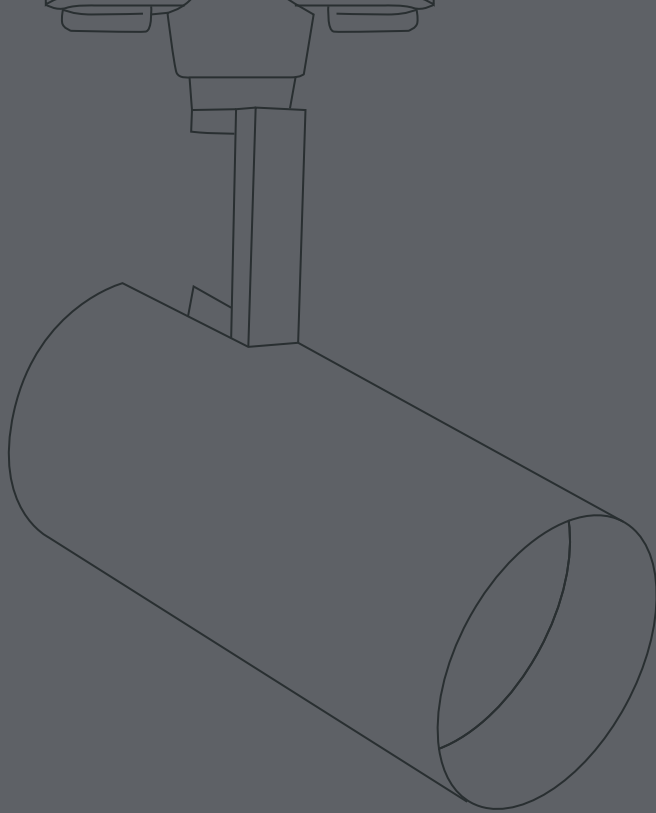

商業空間專業照明
Commercial Lighting

